Kabelsammelhalter W-KSH 935 plus

In ein- oder beidseitiger Ausführung. Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte.


- Schnelle, wirtschaftliche und optisch ansprechende Befestigung
- Unkomplizierte Verlegung von Leitungen an Wänden, Decken und in Zwischendecken
- Einfache und schnelle Nachverlegung durch automatischen Verschlussmechanismus
- Geringer Platzbedarf durch flache Bauweise
- Temperaturbeständigkeit: –30° bis +80°C
- Halogen- und silikonfrei




G3.2

HALOGENFREI

Werkstoff	PA 6 - Polyamid
Farbe	Lichtgrau RAL 7035 ähnlich
Kabeltyp	NYM 3 x 1,5 mm²
Breite (B)	19 mm
Silikonfrei	Ja
Halogenfrei	Ja
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C



Einseitige Ausführung

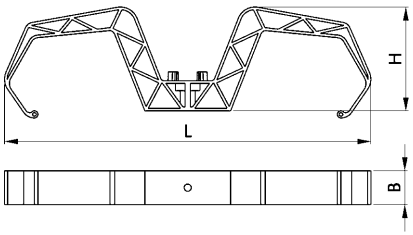

Zweiseitige Ausführung

Ausführung	Länge (L)	Höhe (H)	Anzahl Leitungen	Art.-Nr.	VE
Beidseitig	216 mm	58 mm	40 STK	**0864 935 105**	25
Einseitig	115 mm	45 mm	20 STK	**0864 935 102**	50

Details/Anwendung

Geeigneter Untergrund: Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206, Vollziegel (VZ), Kalksandvollstein (KSV) und Stahl.

CL01_4001022702, Rev: 0.282, Stand: 14. 11. 2024

Leistungsnachweis

Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703

Hinweis

Zu Verarbeiten mit DIGA-Nägeln:

- NG CS-2/3-HFB, Art.-Nr. 0864 950 227 – 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, Art.-Nr. 0864 940 227 – 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, Art.-Nr. 0864 953 327 – 0864 953 338
- Länge der zu verwendenden Nägel ist von der Festigkeit des Untergrunds abhängig

CL01_4001022702, Rev: 0.282, Stand: 14. 11. 2024