
Ringöse ohne Feder

Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf

- Sicherheitsfaktor 4
- Mit einzelner Anschweißbasis zum Heben
- Bestehend aus hochfestem Stahl
- Epoxydharz beschichtet
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Lackiert in RAL 3022



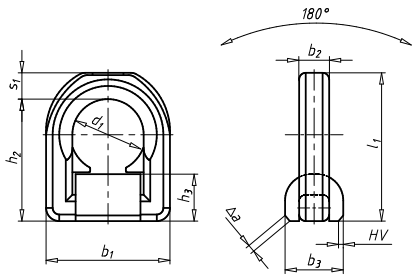

Art.-Nr.	5162 121 38	5162 121 45	5162 121 51	5162 121 673	5162 121 67	5162 121 100
VE	1	1	1	1	1	1
Tragfähigkeit max.	1,5 t	2,5 t	4 t	6,7 t	10 t	16 t
Ringdicke (s_1)	14 mm	16 mm	18 mm	24 mm	31 mm	45 mm
Ringhöhe (b_2)	16 mm	18 mm	20 mm	26 mm	28,5 mm	42 mm
Stärke (b_3)	31 mm	34,5 mm	40 mm	58,5 mm	70,5 mm	87 mm
Innendurchmesser (d_1)	38 mm	45 mm	51 mm	67,3 mm	67 mm	100 mm
Körperhöhe (h_2)	25 mm	27 mm	32 mm	44 mm	55 mm	69 mm
Länge (l_1)	79 mm	91 mm	102 mm	141 mm	157 mm	219 mm
Breite (b_1)	66 mm	77 mm	87 mm	115 mm	129 mm	190 mm
Dicke der Schweißnaht (HV+Δa)	HV 5+3	HV 7+3	HV 8+3	HV 12+4	HV 16+4	HV 25+6
Produktgewicht (per Stück)	390 g	590 g	900 g	2200 g	3300 g	9300 g

Art.-Nr.	Tragfähigkeit max.	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°		0-45°	45-60°	
	W.L.L.	1 Strang	2 Stränge	1 Strang	2 Stränge	2 Stränge			3/4 Stränge		
5162 121 38	1,5 t	1,5 t	3 t	1,5 t	3 t	2,1 t	1,5 t	1,5 t	3,15 t	2,25 t	1,5 t
5162 121 45	2,5 t	2,5 t	5 t	2,5 t	5 t	3,5 t	2,5 t	2,5 t	5,25 t	3,75 t	2,5 t
5162 121 51	4 t	4 t	8 t	4 t	8 t	5,6 t	4 t	4 t	8,4 t	6 t	4 t
5162 121 673	6,7 t	6,7 t	13,4 t	6,7 t	13,4 t	9,5 t	6,7 t	6,7 t	14 t	10 t	6,7 t

CL01_3512100503, Rev. 0.722, Stand: 29. 10. 2024

Art.-Nr.	Tragfähigkeit max.	 0°	 0°	 90°	 90°	 0-45°	 45-60°		 0-45°	 45-60°	
5162 121 67	10 t	10 t	20 t	10 t	20 t	14 t	10 t	10 t	21 t	15 t	10 t
5162 121 100	16 t	16 t	32 t	16 t	32 t	22,4 t	16 t	16 t	33,6 t	24 t	16 t

Leistungsnachweis

Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.

Hinweis

Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet

Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen

Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfähigkeit der Ringöse gemäss den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden

Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulässige Toleranz +/-10°)

CL01_3512100503, Rev. 0.722, Stand: 29. 10. 2024