
Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 434, keilförmig für U-Träger, Stahl, feuerverzinkt für U-Träger

Normen	DIN 434
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Feuerverzinkt
RoHS-konform	Ja
Neigung	8 %
Geeignet für	U-Träger



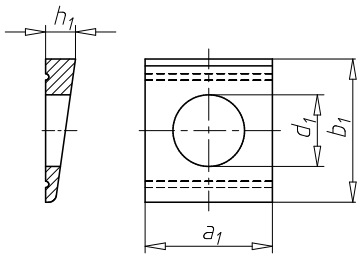

Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Länge (a_1)	Breite (b_1)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
M8	9 mm	22 mm	22 mm	3,8 mm	**0450 9**	100
M10	11 mm	22 mm	22 mm	3,8 mm	**0450 11**	100
M12	14 mm	26 mm	30 mm	4,9 mm	**0450 14**	100
M16	18 mm	32 mm	36 mm	5,9 mm	**0450 18**	100
M20	22 mm	40 mm	44 mm	7 mm	**0450 22**	50
M22	24 mm	44 mm	50 mm	8 mm	**0450 24**	50
M24	26 mm	56 mm	56 mm	8,5 mm	**0450 26**	50
M27	30 mm	56 mm	56 mm	8,5 mm	**0450 30**	50

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Keilscheiben für U-Träger, für Schraubenverbindungen bis Festigkeitsklasse 5.6

Hinweis

Zwei eingewalzte Rillen zur Kennzeichnung der Neigung (8 % ± 0,5 %) auf der Oberseite.

CL01_3514120301, Rev: 0.327, Stand: 16. 04. 2026