VDE-Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll schutzisoliert

Bis 1000 V schutzisolierter 3/8-Zoll-Drehmoment-schlüssel mit Vierkantaufnahme



1000 V

- Isolierter VDE-Drehmomentschlüssel für sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
- Präzises Anziehen mit einer hohen Auslösegenauigkeit von ± 4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Einfache Ablesbarkeit des Drehmomentwerts dank der deutlichen Skalenteilung
- Kompakte Bauweise für einfache Handhabung in engen Arbeitsbereichen
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Erfüllt die ISO-Norm 6789-2 für handbetätigte Drehmo-ment-Schraubwerkzeuge
- Liegt komfortabel und sicher in der Hand dank ergono-misch geformten Kunststoffgriff
- Geeignet für Rechts- und Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Anwen-dungsbereichen
- Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Kunststoffbox


Abtrieb	3/8 Zoll
Messbereich Drehmoment min.	5 Nm
Messbereich Drehmoment max.	25 Nm
Skalenteilungswert	0,5 nm
Geeignet für Rechtsanzug	Ja
Geeignet für Linksanzug	Ja
ISO	6789-2
Werkstoff Griff	1-Komponenten-Kunststoff
Länge	305 mm
Hebellänge	100 mm
Ratschenkopfhöhe	60 mm
Ratschenkopfhöhe mit Vier-kant	78 mm
Griffdurchmesser	50 mm
Ratschenkopfbreite	40 mm
Messbereich Drehmoment min./max.	5-25 Nm

Art.-Nr. 0715 003 05
VE: 1

Details/Anwendung

Der VDE-Drehmomentschlüssel ist speziell für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen konzipiert. Er eignet sich daher ideal für Elektroinstallationen, den Bereich der Elektro-Mobilität, Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen und andere Aufgaben, bei denen ein sicherer Umgang mit spannungsführenden Teilen erforderlich ist.

CL01_6102102004, Rev: 0.94, Stand: 24. 06. 2026

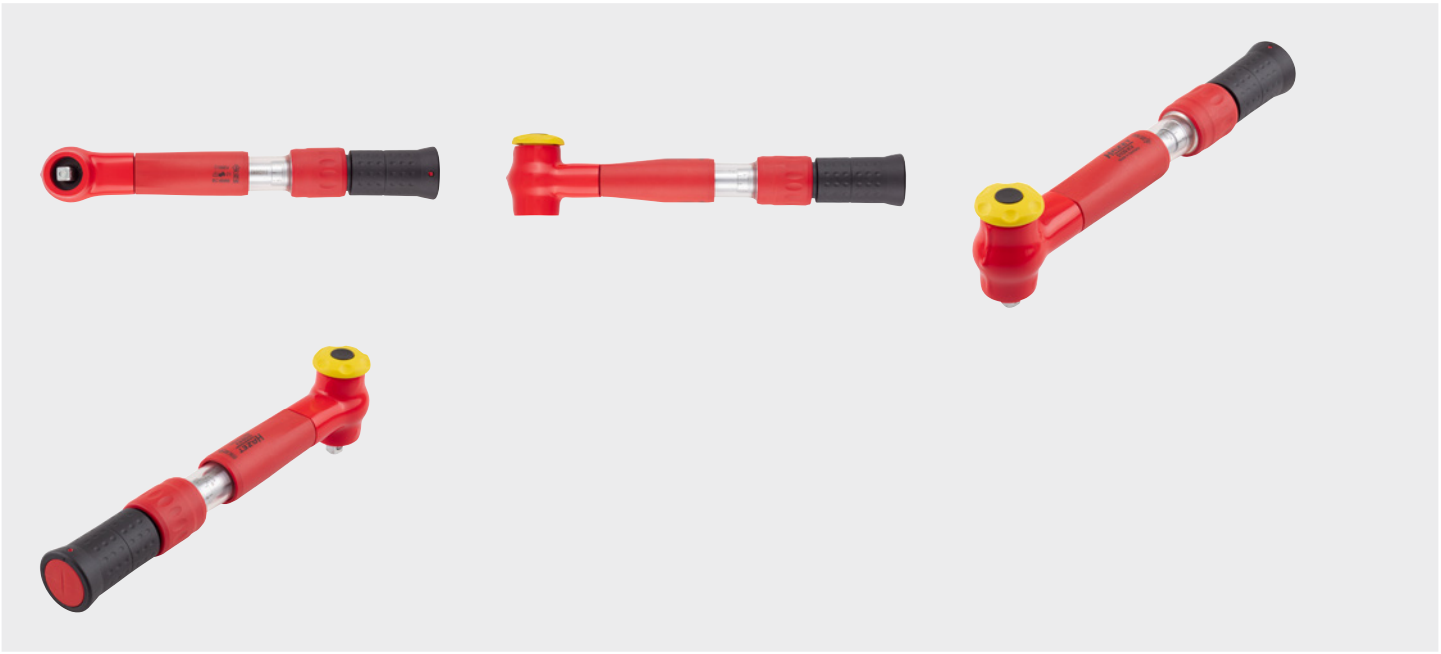



Hinweis

- Mit Kalibrierzertifikat und Seriennummer
- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) oder bis 1.500 Volt (DC) geeignet
- Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder entspannen indem auf den niedrigsten Skalenwert zurückgedreht wird
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Mess-einrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels

CL01_6102102004, Rev: 0.94, Stand: 24. 06. 2026