Ovalrosette Edelstahl, PZ innen


- Die Kunststoffgrundrosette kann geklebt oder verschraubt werden. Die Abdeckrosette wird aufgeclipst




Lochung	PZ
Einsatzbereich	Objektbereich, Privatbereich, Innenbereich
Rosettenstärke	7 mm
Geeignet für	Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren
Ausführung	Rosette oval
Brandschutzgeprüft	Ja
Werkstoff	Edelstahl A2, 1.4301
Glanzgrad	Matt
DIN-Richtung	DIN R/L
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Montageart	Zum Anschrauben
Lochabstand	50 mm
Rosettenlänge	70 mm
Rosettenbreite	33 mm
Lieferumfang	1 Ovalrosette mit PZ Lochung, 2 Einnietmuttern, 2 Metrische Schrauben M 5 x 20mm mit Schraubensicherung

Art.-Nr. 0687 158 800
VE: 1

Technische Informationen

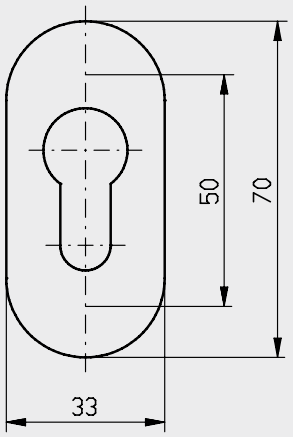


Art. Nr.: 0687158800

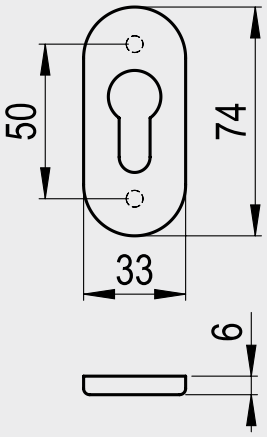

Art. Nr.: 0687282665

CL01_1503101330, Rev: 0.1253, Stand: 26. 06. 2026

Technische Informationen

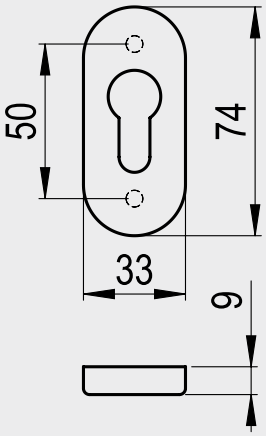

Art. Nr.: 0687282666

Details/Anwendung

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Hinweis

- Nur für den Innenbereich!
- Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System Verschiedenschließend; Außenlänge x Innenlänge 30 x 30 mm	**0687 670 121**
Stoßgriff ST/A110 Durchmesser 30 mm; Länge 600 mm; Achsmaß 400 mm	**0687 845 308**

CL01_1503101330, Rev: 0.1253, Stand: 26. 06. 2026