

Blechmutter mit Gewindeschaft

Zum Aufschieben auf Bauteilkanten

- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen.
- Einfaches Montieren und Demontieren.
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich.
- Hohes Anzugsmoment.

Werkstoff	Unlegierter Stahl, C45

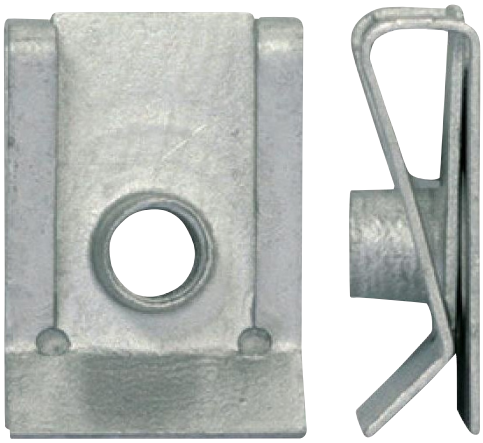



	Befes-	Länge (A)	Breite (B)			Material-stärke (S)	Ober-fläche					Art.-Nr.	VE
M5	0,8-4,3 mm	20,4 mm	15 mm	10,5 mm	0,8-4,3 mm	0,6 mm	Farblos verzinkt	Opel		Stoß-stange hinten	M5	**0501 103 052**	100
M5	0,8-4,3 mm	20,4 mm	15 mm	10,5 mm	0,8-4,3 mm	0,6 mm	Zink-Lamelle schwarz	Ford,			M5	**0501 104 120**	100
M5	0,8-4,3 mm	20,4 mm	15 mm	10,5 mm	0,8-4,3 mm	0,6 mm	Zink-Lamelle silber	BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco			M5	**0501 106 075**	50
M5	2-4,3 mm	20,4 mm	15 mm	10,5 mm	2-4,3 mm	0,6 mm	Farblos verzinkt				M5	**0500 535 25**	50
M6	0,5-4,8 mm	23,6 mm	16 mm	11,5 mm	0,5-4,8 mm	0,8 mm	Farblos verzinkt			Motor-raum	M6	**0501 104 119**	100
M6	0,5-4 mm	18 mm	16 mm	9,7 mm	0,5-4 mm	0,8 mm	Farblos verzinkt	Alfa Romeo, Fiat, Iveco, Lancia			M6	**0501 106 061**	50

CL01_6502021407, Rev: 0.385, Stand: 10. 10. 2026

	Befes-	Länge (A)	Breite (B)			Material-stärke (S)	Ober-fläche					Art.-Nr.	VE
M6	0,5-4 mm	23,6 mm	16 mm	11,5 mm	0,5-4 mm	0,8 mm	Zink-Lamelle silber	VAG, Volks-wagen, Seat, Skoda			M6	**0500 533 12**	100
M6	0,5-4 mm	23,6 mm	16 mm	11,5 mm	0,5-4 mm	0,8 mm	Zink-Lamelle silber	Audi, Volvo, Volks-wagen		Innen-raum, Motor-raum,	M6	**0501 101 646**	100
M8	0,8-4 mm	27,5 mm	18 mm	13 mm	0,8-4 mm	1 mm	Farblos verzinkt	BMW, MINI		Karos-serie	M8	**0501 102 005**	100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.

Hinweis

Gewindetoleranz 6H durch Beschichtung nicht gegeben.