
Messleitungen mit Prüfspitzen

Einseitig abgewinkelt, nadelförmige Prüfspitzen

- Für Messungen an räumlich beengten Messpunkten mit Buchse für alle 4-mm-Steckverbinder
- Kabellänge: 250 mm, Gesamtlänge: 300 mm
- Bemessungsspannung <50 V

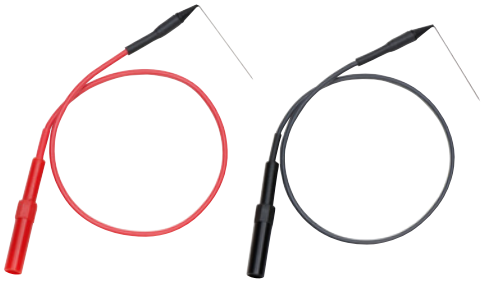

Länge	300 mm
Anschlussbuchsendurch-messer	4 mm
Nennspannung max.	50 V/AC/DC

Art.-Nr. 0715 531 004
VE: 1

Hinweis

Silikonleitungen = Temperaturbeständig bis dauerhaft 150°C – kurzfristig bis 250°C belastbar, dadurch für Anwendung im Motorraum geeigneter als PVC-Leitungen (Temperaturbeständigkeit bis 70°C). Sehr flexibel und knickunempfindlich bei niedrigen Temperaturen durch mehrfach verdrillten Kupferdraht.

CL01_6101020918, Rev: 0.197, Stand: 03. 12. 2024