
VARIFIX Konsole 26/18 Stahl verzinkt

Universell verwendbare, verzinkte Stahl-Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen und vielem mehr

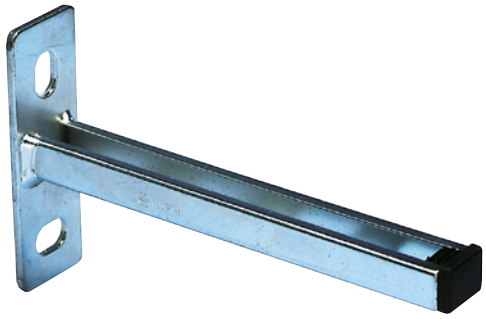


- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

Aggregate mit Spannungsschwingbreite ≤ 26 N/mm2

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Grundplattenhöhe (H)	120 mm
Grundplattenbreite (B)	40 mm
Grundplattendicke (t)	4 mm
Profilhöhe (H_P)	18 mm
Profilbreite (B_P)	26 mm
Profilstärke (t_P)	1,25 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	9 mm
Lochabstand (LA_1)	75 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	29,5 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	11,5 mm
Lochabstand 2 (LA_2)	50 mm
Brandschutzgeprüft	Nein
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff	Baustahl, 1.0037

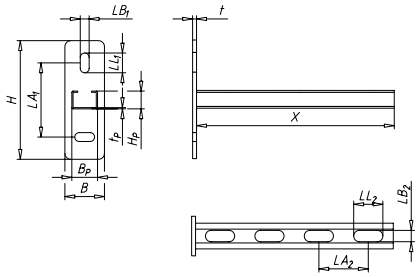


Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen


Art.-Nr.	0862 009 001	0862 009 002
VE	1	1
Effektive Konsolenlänge (X)	204 mm	304 mm
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)	1,55 kN/m	0,69 kN/m
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2	0,31 kN	0,21 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3	0,15 kN	0,1 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4	0,15 kN	0,1 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5	0,1 kN	0,07 kN
Produktgewicht (per Stück)	251 g	306 g
Länge	200 mm	300 mm

Details/Anwendung


Ideal für schwebende Konstruktionen und die günstige, schnelle Wandmontage von rechteckigen und runden Lüftungsleitungen.




Belastungsfall 1




Belastungsfall 2



Belastungsfall 3



Belastungsfall 4



Belastungsfall 5

CL01_8001010201, Rev: 0.431, Stand: 21. 09. 2026

Anleitung






Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt 13 mm 22 mm 4 mm	**0862 100 003**
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix M8 x 27 mm	**0862 102 101**
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix M10 x 27 mm	**0862 102 102**

CL01_8001010201, Rev: 0.431, Stand: 21. 09. 2026