
Objektgelenkarm OBS 6

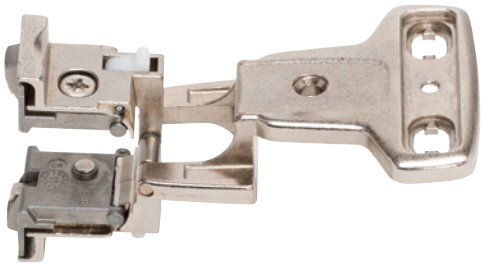

Mit sichtbarer Rolle und Zuhaltung werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm

2-D Verstellung

- Einfaches Justieren der Möbeltüren
- Seitenverstellung: -2 mm über Excenter
- Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube (Typ B Kopfdurchmesser 9,0 mm) herausgebrochen werden

Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 6 und OBS 8 separat dazu bestellen

- Mit Topfrandabdeckung
- Passend für Eckanschlag oder Zwillingsanschlag

Öffnungswinkel 180°/230°/270°


Montageart	Zum Anschrauben
Bohrlochdurchmesser	35 mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	Vernickelt


Türanschlag	Fugenbreite	Türauflage	Öffnungswinkel	Art.-Nr.	VE
Einliegend	3 mm	0 mm	180 Grad	**F150 000 007**	1/50
Eck	3 mm	13 mm	270 Grad	**F150 000 008**	1/50
Eck	3 mm	16 mm	270 Grad	**F150 000 009**	1/50
Eck	12,5 mm	6,5 mm	230 Grad	**F150 000 010**	1/50
Zwilling	6 mm	6,5 mm	180 Grad	**F150 000 011**	1/50
Eck	6 mm	13 mm	230 Grad	**F150 000 012**	1/50

CL01_1504110104, Rev: 0.329, Stand: 26. 06. 2026

Technische Informationen

Bohrbild (Dübel Ø 8 mm x 11 mm)

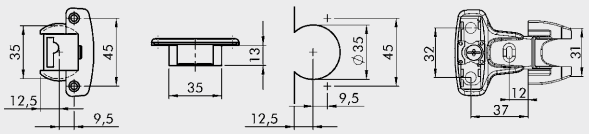

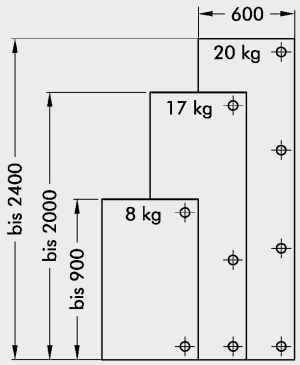

- Nach Ausrichten der Türe muss die 3. Sicherungsschraube montiert werden
- *bei einliegend = 39 mm + Türstärke

Orientierung für die benötigte Anzahl an Scharnieren in Bezug auf die Türabmessung und das Türgewicht bei 19 mm starken Spanplatten. Türen dürfen nicht breiter als hoch sein.

Details/Anwendung

Für Korpus und Endlosbau geeignet





Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Objektscharniertopf OBS 6/8 Montageart Zum Anschrauben	**F150 000 006**
Objektscharniertopf OBS 6/8 Montageart Zum Einpressen	**F150 000 021**