ELMO® CEE-Kupplung 400 V, 6 H

Schraubenlose Anschlusstechnik

- Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz
- Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss




Abbildung ähnlich

Polzahl	5 STK
Nennspannung	400 V/AC
Farbe	Rot
Schutzart IP	IP 44
Verriegelungsart	Bajonettverschluss
Werkstoff Gehäuse	PA - Polyamid
Werkstoff Kontakte	Messing


Nennstrom	Kabeldurchmesser min./max.	Art.-Nr.	VE
16 A	8-16 mm	**0969 706 516**	1/10
32 A	12-22 mm	**0969 706 532**	1/10

Details/Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich

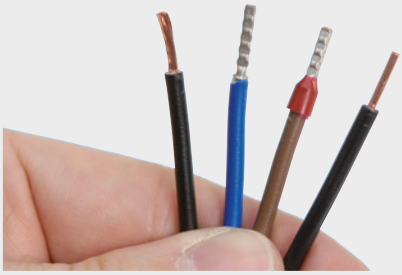


Aufnahme aller Leiterquerschnitte nach Norm

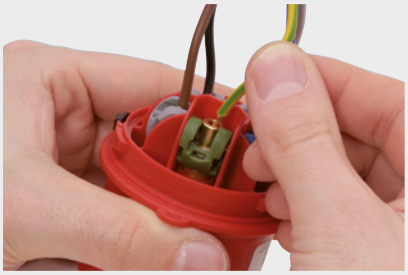

Abisolierten Leiter einstecken



Klemme schließen



Schockresistent und vibrationssicher. Klemmung optisch erkennbar.

Leistungsnachweis

Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623

CL01_5503010101, Rev: 0.1286, Stand: 14. 11. 2024