
Linsen-Blechschraube mit Kreuzschlitz Z

Stahl, blau verzinkt (A2K), PZ-Antrieb, speziell für Abdeckkappen

- Blechschraubengewinde nach EN ISO 1478



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Nenndurchmesser (d_1)	3,9 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	7,85 mm
Innenantrieb	Z2

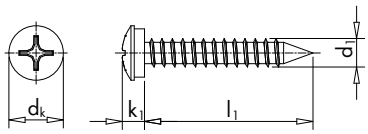

Länge (l_1)	**Art.-Nr.**	**VE**
16 mm	**0126 039 16**	1000
22 mm	**0126 039 22**	1000
25 mm	**0126 039 25**	1000

ORSY-lagerfähig

Gewindegröße	**St 2,2**	**St 2,9**	**St 3,5**	**St 3,9**	**St 4,2**	**St 4,8**	**St 5,5**	**St 6,3**	**St 8**	**St 9,5**
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben Reinweiß RAL 9010	**0590 12 125**
Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben Silbergrau RAL 7001	**0590 125 125**
Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben Tiefschwarz RAL 9005	**0590 126 125**
Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben Mahagoni RAL 8016	**0590 128 125**

CL01_3502010113, Rev: 0.297, Stand: 26. 06. 2026