Steinschlag- und Unterbodenschutz

Lösemittelhaltige, überlackierbare Beschichtungsmasse auf Kautschukbasis.



- Sehr gute Haftung, schnelle Hautbildung
- Kratzfest
- Überlackierbar mit vielen handelsüblichen lösemittel- und wasserbasierenden 1K- und 2K-Decklacken
- Geeignet für Ofentrocknung bei kurzfristig 40°C bis 60°C
- Sehr gut schleifbar nach Durchtrocknung

Profitipp

- Durch Abstands- bzw. Druckveränderung können unterschiedliche Strukturen gespritzt werden
- Durch Überlackierung mit Klarlack dunkelt der Farbton nach


Chemische Basis	Kautschuk
Verarbeitungstemperatur max.	25 °C
Sprühabstand min./max.	20-30 cm
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C

Art.-Nr.	**0892 075 350**	**0892 075 250**	**0892 075 300**	**0892 075 200**
VE	1/12	1/12	1/12	1/12
Inhalt	500 ml	500 ml	1000 ml	1000 ml
Inhaltsgewicht	417 g	417 g	1080 g	1080 g
Farbe	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz
Druck max.			4 bar	4 bar
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C		60 °C	60 °C
Temperatureinsatzbereich min./max.	10 bis 60 °C		10 bis 60 °C	10 bis 60 °C
Druck min.			2 bar	2 bar
Überlackierbar nach	0,5 h	0,5 h	1 h	1 h
Trockenzeit/Bedingung	1,5 h/bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit	1,5 h/bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit	1,5 h/bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit	2 h/bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
Dichte/Bedingung	0,83 g/cm³/bei 20°C	0,83 g/cm³/bei 20°C	1,08 kg/l/bei 20°C	
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/bei 5°C bis 35°C	36 Monate/bei 5°C bis 35°C	24 Monate/bei 10°C bis 30°C	24 Monate/bei 10°C bis 30°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 5°C bis 35°C	bei 5°C bis 35°C	bei 10°C bis 30°C	bei 10°C bis 30°C

CL01_3006150301, Rev: 0.468, Stand: 28. 09. 2026

Details/Anwendung

Zur Ausbesserung und Wiederherstellung der Originalstruktur sowie zum Schutz gegen Steinschlag und Korrosion an allen sichtbaren Stellen, wie z. B. Front- und Heckschürze, Seitenschweller, Stoßstangen und Chassis von Pkw's, Lkw's und Bussen. Hervorragend auch als Anti-Dröhn-Masse für Radkästen und Chassis geeignet.

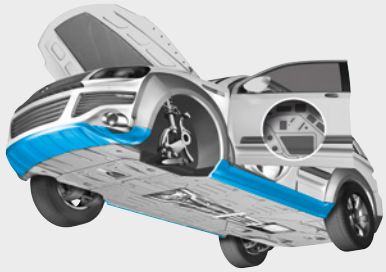

Anleitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und staubfrei sein. Beim ersten Sprühgang eine hauchdünne Schicht für bessere Haftung vorlegen und ca. 3 Min. ablüften lassen. Danach nächste Schicht aufbringen. Zwischenschichten ablüften lassen. Arbeitsdruck: 2 - 4 bar. Optimaler Sprühabstand beträgt 30 cm. Beste Sprühergebnisse werden bei einer Verarbeitungstemperatur von 15–25°C erreicht.

Hinweis

Nicht auf Gelenke, Motoren, Getriebe und Bremsanlagen sprühen. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen. Nicht mit Verdünnung, Wasser oder Lack mischbar. Innerhalb von 24 Std. kann das Produkt überlackiert werden. Danach nur noch nach Anschleifen und Reinigung überlackierbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Unterbodenschutzpistole Metall/Kunststoff	**0891 106 3**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0892 075 200	Unterbodenschutzpistole Metall/Kunststoff	**0891 106 3**
0892 075 300	Unterbodenschutzpistole Metall/Kunststoff	**0891 106 3**
0892 075 350	Spraydosenaufsatz Spraymaster Mit Schraubklemme	**0891 090**

CL01_3006150301, Rev: 0.468, Stand: 28. 09. 2026