
Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde („ISO-passend"). Stahl, 8.8U, feuerverzinkt (thermisch verzinkt - TZN).

Die Gewindestangen werden mit Gewinde-untermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt. Diese Gewindestangen sind nach dem Feuer-verzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerver-zinkung.



Normen	DIN 976-1
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8.8U
Oberfläche	Feuerverzinkt
Form	A
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Kennfarbe	Verkehrsgelb RAL 1023
RoHS-konform	Ja

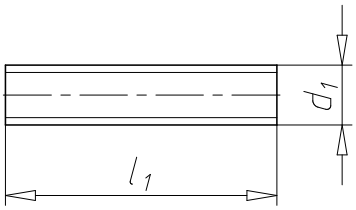

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
M8	1000 mm	**0959 700 8**	1
M8	2000 mm	**0959 700 08**	1/25
M8	3000 mm	**0959 700 008**	10
M10	1000 mm	**0959 701 0**	1
M10	2000 mm	**0959 700 10**	1
M10	3000 mm	**0959 700 010**	5
M12	1000 mm	**0959 701 2**	1
M12	2000 mm	**0959 700 12**	10
M12	3000 mm	**0959 700 012**	5
M16	1000 mm	**0959 701 6**	1
M16	2000 mm	**0959 700 16**	5
M16	3000 mm	**0959 700 016**	1
M20	1000 mm	**0959 702 0**	1
M20	2000 mm	**0959 700 20**	1
M20	3000 mm	**0959 700 020**	1
M24	1000 mm	**0959 702 4**	5
M24	2000 mm	**0959 700 24**	1
M24	3000 mm	**0959 700 024**	1
M27	1000 mm	**0959 702 7**	1
M30	1000 mm	**0959 703 0**	1
M33	1000 mm	**0959 703 3**	1
M36	1000 mm	**0959 703 6**	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Gewindestange Feingewinde DIN 976-1, Stahl 8.8 blank, Form A M12 x 1,5	**0959 871 2**

CL01_3506010111, Rev: 0.347, Stand: 30. 09. 2026