
Anschweissenden DIN 34828, Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) für Spannschlösser


M27 nicht nach DIN 34828 genormt

Lieferung paarweise

1x Rechtsgewinde / 1x Linksgewinde

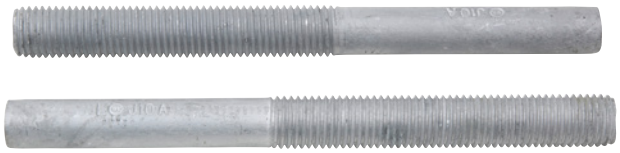

Normen	DIN 34828
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Feuerverzinkt
Bauprodukt	Ja



Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Zulässige Belastung	Art.-Nr.	VE
M12	150 mm	19 kN	**0521 000 712**	1
M16	200 mm	34 kN	**0521 000 716**	1
M20	220 mm	53 kN	**0521 000 720**	1
M24	260 mm	77 kN	**0521 000 724**	1
M30	260 mm	120 kN	**0521 000 730**	1
M36	300 mm	174 kN	**0521 000 736**	1

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0521 000 712	Spannschlossmutter aus Stahlrohr DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn) M12	**0521 000 512**
	Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) M12	**0521 000 612**
0521 000 716	Spannschlossmutter aus Stahlrohr DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn) M16	**0521 000 516**
	Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) M16	**0521 000 616**
0521 000 720	Spannschlossmutter aus Stahlrohr DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn) M20	**0521 000 520**
	Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) M20	**0521 000 620**
0521 000 724	Spannschlossmutter aus Stahlrohr DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn) M24	**0521 000 524**
	Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) M24	**0521 000 624**
0521 000 730	Spannschlossmutter aus Stahlrohr DIN 1478 (aus Stahlrohr), Stahl L235 (S235JR), feuerverzinkt (tzn) M30	**0521 000 530**
	Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) M30	**0521 000 630**
0521 000 736	Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn) M36	**0521 000 636**

CL01_3517110804, Rev: 0.495, Stand: 27. 06. 2026