
Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe

Premium Anputzdichtleiste mit sehr hoher, 3D-Bewegungsaufnahme zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen

- Geeignet für Großverglasungen bis 10 m², mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme und hochwertigen TPE-Membranen für optimale Dichtung und Flexibilität
- Sichere und dauerhafte Einbindung des koextrudierten Gewebes sorgt für hohe Stabilität
- Das Profil kippt nicht, dank der gestützten Abreißlasche

Geprüfte Bewegungsaufnahme und Schlagregendichtheit nach ÖNORM B 6400-2/ MO-01/1


- Entspricht der Klasse III der Önorm B 6400-2

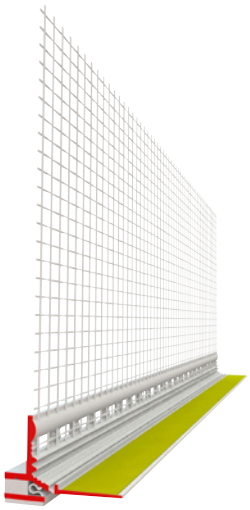


Werkstoff Profil	PVC-U, schlagzäh
Werkstoff Schaumstoff	Geschlossenzelliger PE-Schaum
Breite	10 mm
Länge	2,4 m
Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung	5 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung	2,2 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-)	3,2 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-)	3,2 mm
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Flächengewicht Gewebe pro m²	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja

Art.-Nr. 0519 555 124
VE: 60

Details/Anwendung





CL01_1005041707, Rev: 0.298, Stand: 01. 07. 2026

Hinweis

- Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts
- Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie

CL01_1005041707, Rev: 0.298, Stand: 01. 07. 2026