
Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 427, Edelstahl A1 blank

Innenantrieb	Schlitz
Normen	DIN 427
Werkstoff	Edelstahl A1
Festigkeitsklasse	50
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



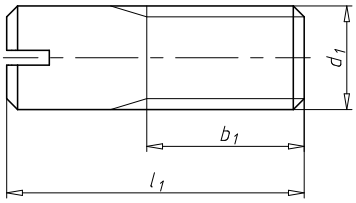

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	**Länge (l_1)**	**Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
M3	6 mm	3,6 mm	**0272 003 6**	200
M3	8 mm	3,6 mm	**0272 003 8**	200
M3	12 mm	3,6 mm	**0272 003 12**	200
M3	16 mm	3,6 mm	**0272 003 16**	200
M3	20 mm	3,6 mm	**0272 003 20**	200
M4	8 mm	4,8 mm	**0272 004 8**	200
M4	10 mm	4,8 mm	**0272 004 10**	200
M4	12 mm	4,8 mm	**0272 004 12**	200
M4	16 mm	4,8 mm	**0272 004 16**	200
M4	20 mm	4,8 mm	**0272 004 20**	200
M5	12 mm	6 mm	**0272 005 12**	200
M5	16 mm	6 mm	**0272 005 16**	200
M5	20 mm	6 mm	**0272 005 20**	200
M5	25 mm	6 mm	**0272 005 25**	200
M5	30 mm	6 mm	**0272 005 30**	100
M6	12 mm	7,2 mm	**0272 006 12**	100
M6	25 mm	7,2 mm	**0272 006 25**	100
M6	35 mm	7,2 mm	**0272 006 35**	100
M8	16 mm	9,6 mm	**0272 008 16**	100
M8	20 mm	9,6 mm	**0272 008 20**	100
M8	40 mm	9,6 mm	**0272 008 40**	100
M8	45 mm	9,6 mm	**0272 008 45**	100
M10	20 mm	12 mm	**0272 001 020**	50

CL01_3511050801, Rev: 0.300, Stand: 22. 07. 2026

Details/Anwendung



Hinweis

DIN 427 wurde zurückgezogen und durch ISO 2342 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nenngröße M1,4 entfällt | Nenngrößen über M10 entfallen | Härteklasse 45 für Stahl ergänzt | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt | Normtitel von Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe auf Gewindestift mit Schlitz mit Schaft geändert).

CL01_3511050801, Rev: 0.300, Stand: 22. 07. 2026