# Doppel-Ringschlüssel metrisch 12-kant mit POWERDRIV®-Antrieb

## Offene Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität












### Ergonomischer offener Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung

- Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und den Drehwinkel von 5° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

### Normgerecht und besonders hochwertig

- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | Verchromt |

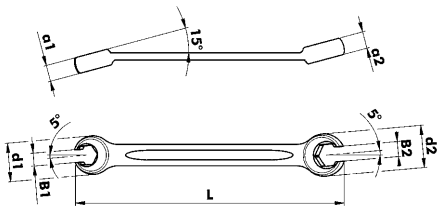



| Art.-Nr. | 0714 240 147 | 0714 240 168 | 0714 240 179 | 0714 240 224 | 0714 240 247 | 0714 240 302 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VE** | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| **Schlüsselweite (SW)** | 14 x 17 mm | 16 x 18 mm | 17 x 19 mm | 22 x 24 mm | 24 x 27 mm | 30 x 32 mm |
| **Länge (L)** | 195 mm | 212 mm | 212 mm | 242 mm | 259 mm | 297 mm |
| **Ringdicke (a1)** | 11 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 16 mm | 19 mm |
| **Ringdicke 2 (a2)** | 12,5 mm | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 17 mm | 20,5 mm |
| **Ringaußendurchmesser (b1)** | 27,4 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 38,5 mm | 42,6 mm | 50,6 mm |
| **Ringaußendurchmesser 2 (b2)** | 31,4 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 42 mm | 46,6 mm | 52,6 mm |
| **Ringöffnung min. (B1 min)** | 11 mm | 14 mm | 14 mm | 17 mm | 18 mm | 22 mm |
| **Ringöffnung min. 2 (B2 min)** | 14 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 24 mm |


## Details/Anwendung

Betätigung von Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen

CL01_6014020303, Rev: 0.330, Stand: 27. 06. 2026

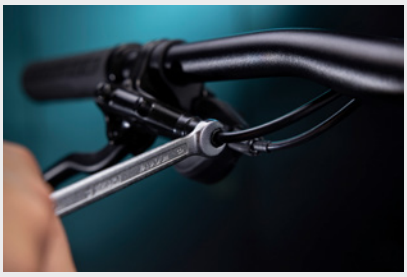

## Anleitung

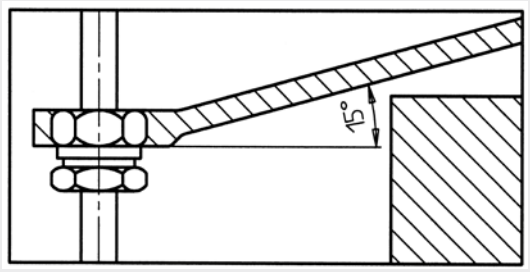


Der um 15° abgewinkelte Schaft ermöglicht bessere Zugangsmöglichkeiten.

CL01_6014020303, Rev: 0.330, Stand: 27. 06. 2026