
Stufennagel W-PNS

Zur Verankerung leichter Deckenbekleidungen, Unterdecken sowie statisch vergleichbarer Befestigungen


- Mit Scheibe Ø 15mm
- Zur schnellen und sicheren Befestigung auf Beton: abgehängte Decken, Schienen, Rohrbefestigungen usw.
- System mit der geringsten erforderlichen Bohrlochtiefe, dadurch sind Bewehrungstreffer ausgeschlossen
- Feuerwiderstand nach TR 020 von R30 bis R90 = 0,4 kN und für R120 = 0,3 kN für Betonfestigkeiten ≥ C20/25 und ≤ C50/60

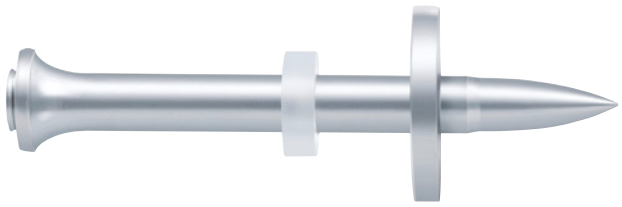

SZ1.2

ZEBRA QUALITY


Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Schaftlänge (S_L)	44 mm
Schaftdurchmesser (d_s)	4,5 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	8 mm
Passend für Gerätetyp	Würth DIVA 1/Premium, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger)
Scheibendurchmesser (S)	15 mm
Mindestbauteildicke (h min)	80 mm



Art.-Nr. 0864 100 147
VE: 300

Details/Anwendung



Setzbolzen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton




DIVA 1 Premium
ZEBRA W-PNS

CL01_4001022305, Rev: 0.230, Stand: 02. 12. 2024

Bolzenschub- Befestigungssystem DIVA 1 ZEBRA W-PN




Leistungsnachweis

ETA-13/0502

European Technical Approval
ETA-13/0502

Hinweis

Systemzulassung nur mit DIVA 1 Premium und BST 75

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Bundbohrer W-BPN 4,8	**0864 100 248**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen