Rohrkabelschuh mit Sichtloch

Handelsüblich (DIN-ähnlich)

Temperaturbeständigkeit max.	125 °C
Werkstoff	Elektrolytkupfer
Oberfläche	Verzinnt



Art.-Nr.	0967 210 8	0967 216 5	0967 216 6	0967 216 8	0967 235 8	0967 235 10
VE	100	100	100	100	50	50
Drahtquerschnitt	10 mm^2	16 mm^2	16 mm^2	16 mm^2	35 mm^2	35 mm^2
Flanschloch	M8	M5	M6	M8	M8	M10
Drahtdurchmesser (d1)	4,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Lochdurchmesser (d2)	8,4 mm	5,3 mm	6,4 mm	8,4 mm	8,4 mm	10,5 mm
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)	24,5 mm	25,5 mm	26 mm	28 mm	34 mm	36 mm
Hülsenlänge (a)	10,5 mm	13 mm	13 mm	13 mm	17 mm	17 mm
Breite (b)	15 mm	12 mm	12 mm	15 mm	17 mm	19 mm


Art.-Nr.	0967 250 8	0967 250 10	0967 250 12	0967 270 10	0967 270 12	0967 295 10
VE	50	50	50	25	25	25
Drahtquerschnitt	50 mm^2	50 mm^2	50 mm^2	70 mm^2	70 mm^2	95 mm^2
Flanschloch	M8	M10	M12	M10	M12	M10
Drahtdurchmesser (d1)	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	13,5 mm
Lochdurchmesser (d2)	8,4 mm	10,5 mm	13,2 mm	10,5 mm	13,2 mm	10,5 mm
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)	37 mm	39 mm	40 mm	44 mm	45 mm	48 mm
Hülsenlänge (a)	19 mm	19 mm	19 mm	21 mm	21 mm	25 mm
Breite (b)	20 mm	20 mm	23 mm	23,5 mm	23,5 mm	26 mm

Art.-Nr.	0967 295 12	0967 212 012	0967 218 512
VE	25	25	25
Drahtquerschnitt	95 mm^2	120 mm^2	185 mm^2
Flanschloch	M12	M12	M12
Drahtdurchmesser (d1)	13,5 mm	15 mm	19 mm
Lochdurchmesser (d2)	13,2 mm	13,2 mm	13,2 mm
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)	49 mm	51 mm	65 mm
Hülsenlänge (a)	25 mm	26 mm	30 mm
Breite (b)	26 mm	28 mm	35 mm

ORSY-lagerfähig

CL01_5506030601, Rev: 0.812, Stand: 01. 10. 2026

Technische Informationen

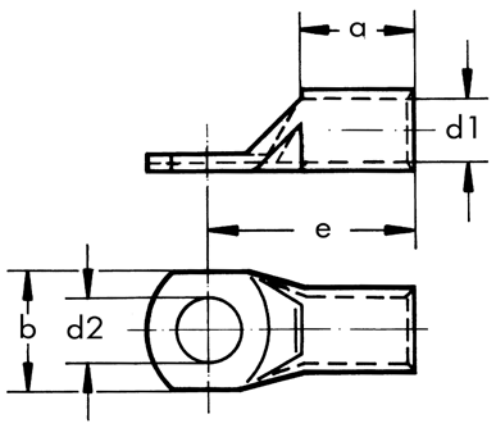

Details/Anwendung

Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5
Für rundgedrückte Sektorleiter



Leistungsnachweis

c UL us
LISTED
WIRE CONNECTORS
71RA
E525718

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0967 210 8	Mechanische Handpresszange WK 05; 6-50 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 05**
	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 212 012	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 216 5	Mechanische Handpresszange WK 05; 6-50 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 05**
	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 216 6	Mechanische Handpresszange WK 05; 6-50 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 05**
	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 216 8	Mechanische Handpresszange WK 05; 6-50 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 05**
	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 235 8	Mechanische Handpresszange WK 05; 6-50 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 05**
	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 235 10	Mechanische Handpresszange WK 05; 6-50 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 05**
	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 250 8	Mechanische Handpresszange WK 05; 6-50 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 05**
	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 250 10	Mechanische Handpresszange WK 05; 6-50 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 05**
	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 250 12	Mechanische Handpresszange WK 05; 6-50 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 05**
	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 270 10	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 270 12	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 295 10	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**
0967 295 12	Mechanische Handpresszange WK 06; 10-120 mm²; Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	**0967 06**