Anschweißbock GK 8

Anschlagpunkt zum Anschweißen ohne Feder

4-fache Sicherheit

180° schwenkbar


Geschmiedet, hochfest vergütet

- Bügel rot lackiert
- Anschweißbock blank

Güteklasse GK 8



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank

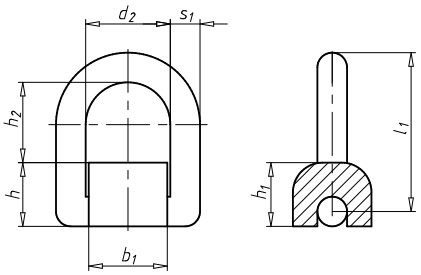

Art.-Nr.	5162 132 41	5162 132 42	5162 132 45	5162 132 55	5162 132 70	5162 132 97
VE	1	1	1	1	1	1
Tragfähigkeit	1,12 t	2 t	3,15 t	5,3 t	8 t	15 t
Ringdicke (s_1)	13 mm	13 mm	17 mm	22 mm	26 mm	34 mm
Innendurchmesser (d_2)	41 mm	42 mm	45 mm	55 mm	70 mm	97 mm
Länge (l_1)	66 mm	74 mm	80 mm	95 mm	108 mm	155 mm
Höhe (h)	28 mm	33 mm	34 mm	44 mm	53 mm	73 mm
Körperhöhe (h_1)	35 mm	38 mm	42 mm	60 mm	70 mm	90 mm
Körperbreite (b_1)	36 mm	39 mm	43 mm	50 mm	65 mm	90 mm
Innenhöhe (h_2)	40 mm	44 mm	49 mm	55 mm	70 mm	92 mm
Produktgewicht (per Stück)	390 g	510 g	700 g	1460 g	2600 g	5850 g

Hinweis

Ausrichtung des Ringes in vertikaler Richtung nicht möglich

CL01_3516140401, Rev: 0.272, Stand: 02. 12. 2024