Nageldübel SHARK Hammer TYP FK

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Flachkragen Nagel aus verzinktem Stahl

93.1



- Schnelle und kostengünstige Montage
- Dübel + Nagelschraube sind vormontiert, keine Suche nach passender Schraube
- Zur Verarbeitung in der Durchsteckmontage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 100 °C
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Ausführung Senkkopf versenkt sich selbsttätig in weichem Holz
- Halogenfrei

Werkstoff Nagel	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Art.-Nr.	**5906 305 30**	**5906 305 40**	**5906 305 50**	**5906 306 30**	**5906 306 40**	**5906 306 50**
VE	200	200	200	200	200	200
Dübeldurchmesser	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Dübellänge (l)	30 mm	40 mm	50 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Befestigungshöhe max. (t fix)	5 mm	15 mm	25 mm	5 mm	10 mm	20 mm
Setztiefe (h nom)	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	30 mm	30 mm	30 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d f)	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
Innenantrieb	Z2	Z2	Z2	Z2	Z2	Z2

CL01_4501030434, Rev: 0.483, Stand: 08. 04. 2026

Art.-Nr.	5906 306 60	5906 306 80	5906 308 45
VE	200	200	100
Dübeldurchmesser	6 mm	6 mm	8 mm
Dübellänge (l)	60 mm	80 mm	45 mm
Befestigungshöhe max. (t fix)	30 mm	50 mm	5 mm
Setztiefe (h nom)	30 mm	30 mm	40 mm
Bohrernenndurch-messer (d 0)	6 mm	6 mm	8 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	35 mm	35 mm	45 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d f)	6,5 mm	6,5 mm	8,5 mm
Innenantrieb	Z2	Z2	Z3

Leistungsdaten				
Dübel-Durchmesser [mm]			6	8
Zugelassene Zuglast	Beton B25 bzw. C20/25	Fzul [kN]	0,2	0,2
	Kalksandstein KS 12		-	0,12
	Kalksandlochstein KSL 12		-	0,075
Kennwerte				
Anzugsdrehm. (nur Typ GEW)		T_{inst} [Nm]	4	4
Bohrlochtiefe		$h_1 \geq$ [mm]	35	45
Setztiefe		$h_{nom} \geq$ [mm]	30	40
Gewinde-Ø (nur Typ GEW)		d_{Gew} [mm]	M6	M8
Gewindelänge (nur Typ GEW)		l_{Gew} [mm]	6	9
Bohrernenn-Ø		d_0 [mm]	6	8
Loch-Ø im Bauteil		d_f [mm]	6,5	8,5

Details/Anwendung


- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Spengler-, Sanitär- und Elektrobereich für Leichtlastbereich

Z.B. Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage







C-Profilschienen im Trockenbau

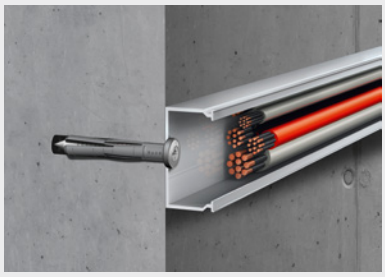


Kabelkanäle




Loch bohren




Bohrmehl entfernen




Temperatur Dübelhülse ≥ 0 °C



Temperatur im Verankerungsgrund ≥ 0 °C



Dübel durch das Bauteil in Bohrloch stecken



Spreiznagel bündig einschalgen

Leistungsnachweis

- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton SHARK® Hammer 6, 8
- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0182: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk SHARK® Hammer 8 (ausgenommen ist die Abmessung M8 x 45)

CL01_4501030434, Rev: 0.483, Stand: 08. 04. 2026