
Karabinerhaken DIN 5299 Form C, Stahl verzinkt

- Karabinerhaken mit verdeckt liegender Schraubenfeder.
- Bei Belastung mit angegebener Nutzlast lässt sich die Klappe wegen der elastischen Verformung nicht öffnen.



Normen	DIN 5299
Form	C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja

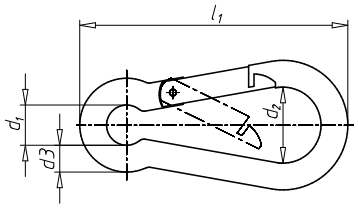

Länge (l_1)	Dicke (d_3)	Innendurchmesser (d_1)	Innendurchmesser 2 (d_2)	Traglast max.	Art.-Nr.	VE
50 mm	5 mm	8 mm	15 mm	120 kg	**0524 50 5**	10
60 mm	6 mm	9 mm	17 mm	120 kg	**0524 60 6**	10
70 mm	7 mm	10 mm	19 mm	180 kg	**0524 70 7**	10
80 mm	8 mm	12 mm	23 mm	230 kg	**0524 80 8**	10
90 mm	9 mm	12 mm	24 mm	250 kg	**0524 90 9**	5
100 mm	10 mm	15 mm	29 mm	350 kg	**0524 100 10**	5
120 mm	11 mm	18 mm	36 mm	450 kg	**0524 120 11**	5
140 mm	12 mm	20 mm	40 mm	510 kg	**0524 140 12**	5
160 mm	13 mm	22 mm	54 mm	600 kg	**0524 160 13**	5

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Die in der Tabelle angegebene Nutzlast dient als Anhaltspunkt für die höchstmögliche Belastbarkeit der Karabinerhaken.

CL01_3517030601, Rev. 0.422, Stand: 01. 10. 2026