T-Griff 2K Innensechskant mit Seitenantrieb

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung



ZEBRA QUALITY

reddot winner 2024

Optimale Ergonomie

- Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten
- Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten

Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße

- Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert
- Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem

Vielseitig anwendbar

- Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung

Schnelligkeit und Präzision

- Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit
- Verhindert zudem das Abrutschen der Finger
- Mit Black-Point-Spitze für eine hohe Passgenauigkeit


Stets griffbereit

- Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden

Erhöhte Korrosionsbeständigkeit

- Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion

Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff
Oberfläche	Verchromt



CL01_6013030210, Rev: 0.184, Stand: 26. 07. 2026

Art.-Nr.	0613 116 25	0613 116 250	0613 116 3	0613 116 30	0613 116 4	0613 116 40
VE	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Farbleitsystem	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
Abtrieb	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
Länge (L1)	174 mm	224 mm	174 mm	224 mm	174 mm	224 mm
Breite (B1)	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm
Länge Seitenabtrieb (B2)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Griffbreite (T)	16,5 mm	16,5 mm	16,5 mm	16,5 mm	16,5 mm	16,5 mm
Klingenlänge (L2)	125 mm	175 mm	125 mm	175 mm	125 mm	175 mm

Art.-Nr.	0613 116 5	0613 116 50	0613 116 6	0613 116 60	0613 116 8	0613 116 80
VE	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Farbleitsystem	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
Abtrieb	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
Länge (L1)	185 mm	235 mm	185 mm	235 mm	185 mm	235 mm
Breite (B1)	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Länge Seitenabtrieb (B2)	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Griffbreite (T)	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Klingenlänge (L2)	115 mm	165 mm	115 mm	165 mm	115 mm	165 mm

Art.-Nr.	0613 116 100
VE	1/10
Farbleitsystem	10 mm
Abtrieb	10 mm
Länge (L1)	235 mm
Breite (B1)	110 mm
Länge Seitenabtrieb (B2)	17 mm
Griffbreite (T)	23,5 mm
Klingenlänge (L2)	165 mm

Details/Anwendung

U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk



Ergonomische geformter Griff






Schnelldrehzone



Leistungsstarke Hebelübersetzung

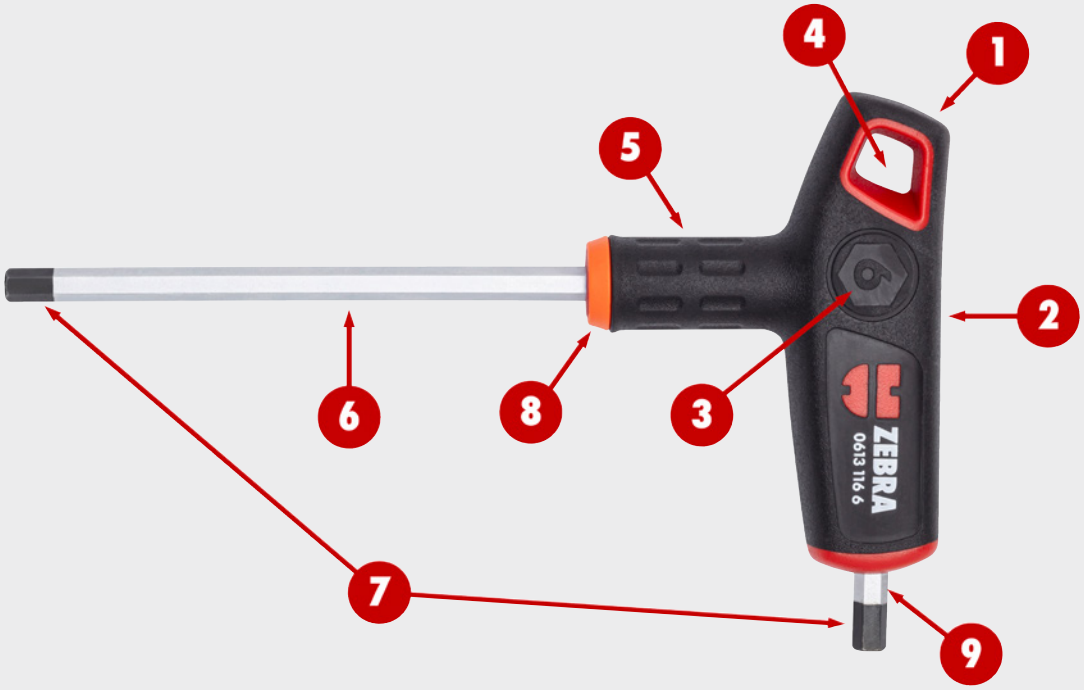

① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung
② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie
③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße
④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken
⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger
⑥ Matt verchromte Klinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit
⑦ Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit
⑧ Kunststoffring mit Würth Farbleitsystem für schnelle Identifikation der gewünschten Abtriebgröße
⑨ Kurze Seite geeignet für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung

CL01_6013030210, Rev: 0.184, Stand: 26. 07. 2026