
LED-Arbeitsleuchte Powerquad

Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten

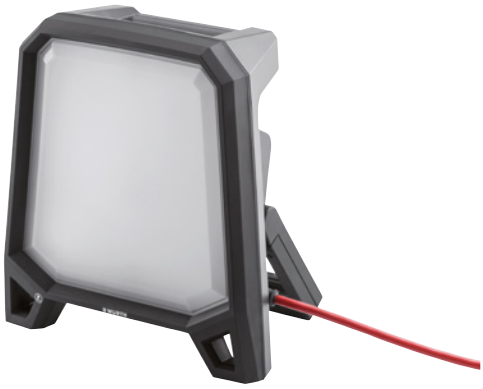

- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (> 130 lm/W)
- Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel
- 2 Schutzkontaktsteckdosen der Firma Mennekes
- Hochwertige Polyurethan BQ-F Leitung in roter Signalfarbe
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse
- Made in Germany

Ausführung	Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 3 kW)
Farbtemperatur	5000 K
Schutzart IP	IP 54
Schlagfestigkeit	IK08
Kabeltyp	H07BQ-F3G1,5 mm^2
Leitungslänge	5 m
Schutzklasse	Schutzklasse I/Schutzerdung
Nennspannung min./max.	220/240 V/AC
Frequenz min./max.	50/60 Hz
Stecker	1 Schutzkontaktstecker, 16 A
Betriebstemperatur min./max.	-20 bis 40 °C
Energieeffizienzklasse	D


Lichtstrom	Lampenlichtstrom	Leistung	Breite x Höhe x Tiefe	Art.-Nr.	VE
4000 lm	5300 lm	40 W	300 x 320 x 125 mm	**0981 180 501**	1
8000 lm	10600 lm	80 W	424 x 453 x 128 mm	**0981 180 502**	1

Details/Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich.





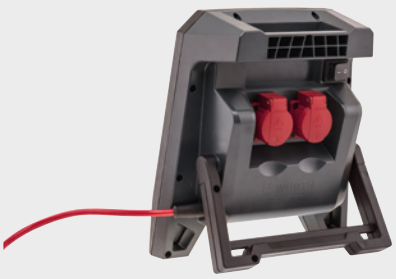

CL01_2001020158, Rev: 0.761, Stand: 12. 03. 2026







Leistungsnachweis

Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.

Hinweis

Für erschwerte Bedingungen zugelassen!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Stativ Premium für Arbeitsleuchten	**0981 101 1**
Schiene für Arbeitsleuchtenstativ	**0981 180 591**

CL01_2001020158, Rev: 0.761, Stand: 12. 03. 2026