Kunststoff-Leitungsroller 250 V

K2 gemäß DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608)



- Trommelkörper aus Spezialkunststoff
- Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff
- Neuartige Steckeraufnahme
- Feststellbremse mit „Auf-/Zu-Schalter“
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Made in Germany


Kabeltyp	H07RN-F3G2,5 mm^2
Kabellänge	33 m
Ausführung	3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
Stecker	1 Schutzkontaktstecker, 16 A
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V/AC
Schutzart IP	IP 44
Schutzklasse	Schutzklasse II/Schutzisolierung
Länge x Breite x Höhe	290 x 210 x 395 mm
Steckertyp	F
Normen	EN 61242
Überhitzungsschutz	Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

Art.-Nr. 0774 133 325
VE: 1

Details/Anwendung

- Für den rauen Betrieb im Baugewerbe,Industrie,Handwerk,Landwirtschaft, etc.
- Für den Innen-und Außenbereich.

Leistungsnachweis

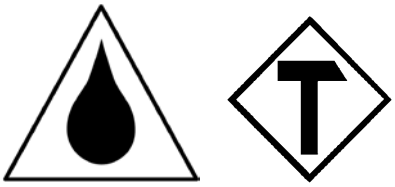

Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.

Ersatzteile	Art.-Nr.
Thermoschutzschalter für Kabeltrommeln	0707 774 006

CL01_2002110223, Rev. 0.853, Stand: 27. 06. 2026