
Kfz-Schleifpad

Schleifen an schwer zugänglichen Stellen wie Türgriffmulden, Stoßstangen und Kühlergrill.

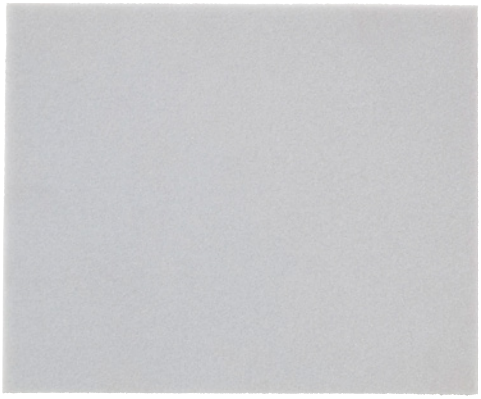

Sicheres Arbeiten

- Dank des Schaumstoffes kann das Schleifpad ohne Knickstellen gefaltet werden
- Der Schaumstoff verhindert einen punktuellen Druck auf der Oberfläche - Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert

Druckausgleichend, speicherfähig und durchlässig

Die Homogenität des Schaumstoffes garantiert eine kontrollierte Aufnahme und Abgabe des Wassers.

Länge x Breite x Höhe	140 x 115 x 5 mm

Körnung	Art.-Nr.	VE
280	**0587 001**	20
500	**0587 002**	20
1000	**0587 003**	20
1500	**0587 004**	20

Unterlage	Schaumstoff
Bindung	Kunstharz (flexible Kornbindung)
Korn	Aluminiumoxid
Streuung	Sonderverfahren
Farbe Kornseite	Grau
Verfügbare Körnung	280, 500, 1000, 1500
Formen	Streifen

Details/Anwendung

- K280 fine: Zum Anschleifen von neuen Composites–Teilen, Industriegrundierungen, Füller und vor dem Fülleraufrag
- K500 extra fine: Zum Schleifen von Altlack, Lackbeschädigung, Grundierung und zum Feinschliff vor dem Lackauftrag
- K1000 super fine: Schleifen zum beilackieren, Altlack, Füller und zur Mattierungsvorbereitung
- K1500 micro fine: Schleifen zum beilackieren, Füller und Neulacken, Entfernen von Staubeinschlüssen und Orangenhaut

Anleitung

Ideal für Nass- und Trockenschliff.

CL01_7506100102, Rev: 0.291, Stand: 12. 03. 2026