
Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig


- Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften



Länge	1000 mm
Elektrische Durchschlagfestigkeit	20 kV/mm
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 110 °C
Schrumpftemperatur min.	120 °C
Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max.	0–10 %
UV-Beständigkeit	Ja
Werkstoff	Polyolefin
Halogenfrei	Ja
Farbe	Schwarz

Typ	Durchmesser (D)	Durchmesser (geschrumpft)	Wanddicke geschrumpft	Art.-Nr.	VE
12/3	12 mm	3 mm	1,5 mm	**0975 305 101**	5
16/5	16 mm	5 mm	1,5 mm	**0975 305 102**	3
25/8	25 mm	8 mm	2 mm	**0975 305 103**	3
40/12	40 mm	12 mm	2 mm	**0975 305 104**	3
55/16	55 mm	16 mm	2 mm	**0975 305 105**	2
75/22	75 mm	22 mm	2,7 mm	**0975 305 107**	1
95/25	95 mm	25 mm	2,9 mm	**0975 305 109**	1
115/34	115 mm	34 mm	3,3 mm	**0975 305 110**	1


Technische Informationen

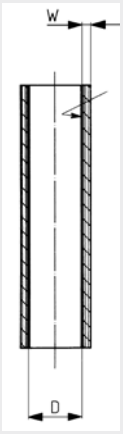

Details/Anwendung

Zur feuchtigkeitsdichten Isolation und zum Schutz von Kabelverbindungen bei höheren mechanischen Beanspruchungen.

CL01_5505030702, Rev: 0.325, Stand: 10. 10. 2026

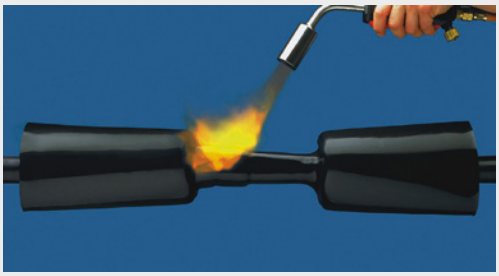

CL01_5505030702, Rev: 0.325, Stand: 10. 10. 2026