
VARIFIX Konsole 36/36 Edelstahl A4

Edelstahl-Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten und vielem mehr

- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte


Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

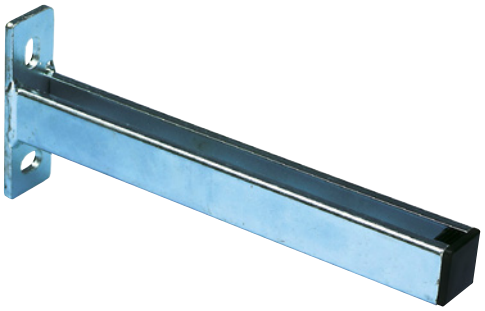

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Grundplattenhöhe (H)	120 mm
Grundplattenbreite (B)	40 mm
Grundplattendicke (t)	8 mm
Profilhöhe (H_P)	36 mm
Profilbreite (B_P)	36 mm
Profilstärke (t_P)	2,5 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	13 mm
Lochabstand (LA_1)	75 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	29,5 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	11,5 mm
Lochabstand 2 (LA_2)	50 mm
Oberfläche	Blank
Werkstoff	Edelstahl A4

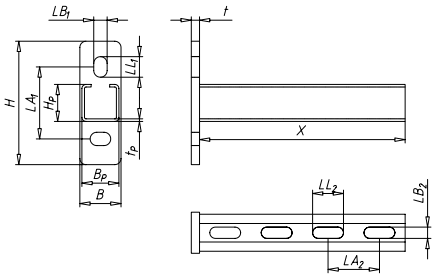


CL01_8001010207, Rev: 0.390, Stand: 21. 09. 2026


Art.-Nr.	0865 009 019	0865 009 020	0865 009 021	0865 009 022	0865 009 023
VE	1	1	1	1	1
Effektive Konsolenlänge (X)	208 mm	308 mm	408 mm	508 mm	608 mm
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)	12,14 kN/m	5,54 kN/m	3,16 kN/m	1,67 kN/m	0,97 kN/m
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2	2,53 kN	1,71 kN	1,29 kN	1,02 kN	0,71 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3	1,26 kN	0,85 kN	0,49 kN	0,32 kN	0,22 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4	1,26 kN	0,85 kN	0,64 kN	0,48 kN	0,33 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5	0,84 kN	0,57 kN	0,43 kN	0,34 kN	0,29 kN
Produktgewicht (per Stück)	702 g	885 g	1083 g	1286 g	1490 g
Länge	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm

Details/Anwendung


Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.




Belastungsfall 1




Belastungsfall 2



Belastungsfall 3



Belastungsfall 4



Belastungsfall 5

CL01_8001010207, Rev: 0.390, Stand: 21. 09. 2026

Leistungsnachweis

Green Product Award
Winner 2017

CERTIFIED
cradle to cradle
SILVER

CL01_8001010207, Rev: 0.390, Stand: 21. 09. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen