Schraubensicherungslack

Lösemittelfreier Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf nahezu allen Materialien

Hohe Temperaturbeständigkeit bis min. 145°C
Auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Hoher Isolationswiderstand
Als Abdeckung elektrisch leitender Teile

Hohe mechanische Festigkeit
Trotzdem wieder lösbar

Keine Korrosion

Gute Beständigkeit gegen Wasser, bedingte Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Diesel

Lösemittel- und silikonfrei

Praktische Ziehharmonika-Flasche
- Einfache Handhabung
- Bessere Restentleerung
- Kein Verkleben der Spitze



Inhalt	50 ml
Dichte/Bedingung	0,99 g/cm³/bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Handfestigkeit min.	30 min
Endfestigkeit min./max.	12 h-24 h
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 145 °C
Silikonfrei	Ja
Lösemittelfrei	Ja

Farbe	Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Art.-Nr.	VE
Feuerrot RAL 3000	24 Monate/kühle und trockene Lagerung, im geschlossenen Originalbehälter	**0893 741 451**	1/12
Lichtblau RAL 5012	24 Monate/kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde	**0893 741 453**	1/12
Rapsgelb RAL 1021	24 Monate/kühle und trockene Lagerung, im geschlossenen Originalbehälter	**0893 741 452**	1/12
Reingrün RAL 6037	24 Monate/kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde	**0893 741 454**	1/12


Details/Anwendung


Der Schraubensicherungslack ist geeignet um alle eventuellen Bewegungen zwischen verbundenen justierten Teilen visuell zu kontrollieren und dokumentiert dadurch die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel und schützt vor Eingriffen Fremder. Der Schraubensicherungslack wird an Stehbolzen, Druckverschraubungen, Muttern und anderen Gewindeverbindungen angewendet, nachdem diese ordnungsgemäß vorgespannt und justiert wurden.
Zudem kann das Produkt als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung

C101_3005030601, Rev: 0.418, Stand: 19.08.2026

eingesetzt werden.
Und zur farblichen Kennzeichnung von Werkzeugen. Für Mechaniker die häufig in anderen Werkstätten arbeiten, bzw. zusammen mit mehreren Kollegen in einer Werkstatt arbeiten.

Trockenzeit in Abhängigkeit der Temperatur



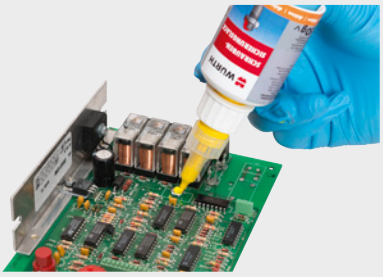



Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Lack direkt auf die zu sichernde Stelle auftragen/auftropfen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte Technsiches Datenblatt beachten!

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 741 451	Reinigungstuch Tex-Rein 38 x 27 cm Anzahl Tücher 150 STK Türkis	**0899 810**
0893 741 452	Reinigungstuch Tex-Rein 38 x 27 cm Anzahl Tücher 150 STK Türkis	**0899 810**
0893 741 453	Reinigungstuch Tex-Rein 38 x 27 cm Anzahl Tücher 150 STK Türkis	**0899 810**
0893 741 454	Reinigungstuch Tex-Rein 38 x 27 cm Anzahl Tücher 150 STK Türkis	**0899 810**

CL01_3005030601, Rev: 0.418, Stand: 19.08.2026