
Presskabelschuh DIN 46235

- Erlaubt den sicheren und flexiblen Anschluss von ein-, mehr-, fein- und feinstdrähtigen Kupferleitern nach DIN EN 60228 der Klassen 1, 2, 5 und 6.
- Die integrierten Markierungen unterstützen das korrekte Verpressen und sorgen für eine dauerhafte Verbindung.



Temperaturbeständigkeit max.	125 °C
Werkstoff	Elektrolytkupfer
Oberfläche	Verzinnt

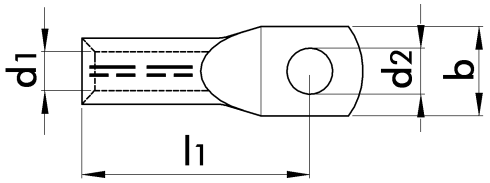

Drahtquer-schnitt	Flansch-loch	Kennziffer nach Norm	Draht-durch-messer (d_1)	Lochdurch-messer (d_2)	Abstand Hülse-nende - Mitte Loch (l_1)	Hülsen-länge	Breite (b)	Art.-Nr.	VE
6 mm²	M5	5	3,8 mm	5,3 mm	24 mm	10 mm	8,5 mm	**0967 506 5**	100
6 mm²	M6	5	3,8 mm	6,4 mm	24 mm	10 mm	8,5 mm	**0967 506 6**	100
10 mm²	M6	6	4,5 mm	6,4 mm	28 mm	10 mm	9 mm	**0967 510 6**	100
10 mm²	M8	6	4,5 mm	8,4 mm	27 mm	10 mm	13 mm	**0967 510 8**	100
16 mm²	M6	8	5,5 mm	6,4 mm	36 mm	20 mm	13 mm	**0967 516 6**	100
16 mm²	M8	8	5,5 mm	8,4 mm	36 mm	20 mm	13 mm	**0967 516 8**	100
16 mm²	M10	8	5,5 mm	10,5 mm	36 mm	20 mm	17 mm	**0967 516 10**	100
25 mm²	M8	10	7 mm	8,4 mm	38 mm	20 mm	16 mm	**0967 525 8**	100
25 mm²	M10	10	7 mm	10,5 mm	38 mm	20 mm	17 mm	**0967 525 10**	100
25 mm²	M12	10	7 mm	13 mm	38 mm	20 mm	19 mm	**0967 525 12**	100
35 mm²	M8	12	8,2 mm	8,4 mm	42 mm	20 mm	18 mm	**0967 535 8**	50
35 mm²	M10	12	8,2 mm	10,5 mm	42 mm	20 mm	19 mm	**0967 535 10**	50
35 mm²	M12	12	8,2 mm	13 mm	42 mm	20 mm	21 mm	**0967 535 12**	50
50 mm²	M8	14	10 mm	8,4 mm	52 mm	28 mm	20 mm	**0967 550 8**	25
50 mm²	M10	14	10 mm	10,5 mm	52 mm	28 mm	22 mm	**0967 550 10**	25
50 mm²	M12	14	10 mm	13 mm	52 mm	28 mm	24 mm	**0967 550 12**	25
70 mm²	M10	16	11,5 mm	10,5 mm	55 mm	28 mm	24 mm	**0967 570 10**	25
70 mm²	M12	16	11,5 mm	13 mm	55 mm	28 mm	24 mm	**0967 570 12**	25
95 mm²	M10	18	13,5 mm	10,5 mm	65 mm	35 mm	28 mm	**0967 595 10**	25
95 mm²	M12	18	13,5 mm	13 mm	65 mm	35 mm	28 mm	**0967 595 12**	25
120 mm²	M10	20	15,5 mm	10,5 mm	70 mm	35 mm	32 mm	**0967 512 010**	25
120 mm²	M12	20	15,5 mm	13 mm	70 mm	35 mm	32 mm	**0967 512 012**	25
150 mm²	M10	22	17 mm	10,5 mm	78 mm	35 mm	34 mm	**0967 515 010**	10
150 mm²	M12	22	17 mm	13 mm	78 mm	35 mm	34 mm	**0967 515 012**	10
185 mm²	M10	25	19 mm	10,5 mm	82 mm	40 mm	37 mm	**0967 518 510**	10
185 mm²	M12	25	19 mm	13 mm	82 mm	40 mm	37 mm	**0967 518 512**	10
240 mm²	M12	28	21,5 mm	13 mm	92 mm	40 mm	42 mm	**0967 524 012**	10
240 mm²	M16	28	21,5 mm	17 mm	92 mm	40 mm	42 mm	**0967 524 016**	10

CL01_5506030901, Rev: 0.342, Stand: 11. 08. 2026

ORSY-lagerfähig

Leistungsnachweis

c UL us
LISTED
WIRE CONNECTORS
71RA
E525718

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0967 510 6	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 510 8	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 512 010	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 512 012	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 516 6	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 516 8	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 516 10	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 525 8	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 525 10	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 525 12	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 535 8	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 535 10	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 535 12	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 550 8	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 550 10	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 550 12	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 570 10	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 570 12	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm²; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**

CL01_5506030901, Rev: 0.342, Stand: 11. 08. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0967 595 10	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm^2; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**
0967 595 12	Mechanische Handpresszange WK 06 D; 10-120 mm^2; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 06 1**