Zweihandfettpresse

Zweihandfettpresse für 500 g Schraubkartuschen zum einfachen und sauberen Schmieren von Maschinen.



- Besonders geeignet für Langzeit- und Hochleistungsschmierfette selbst bei niedrigen Temperaturen.
- Fettförderung der Penetrationsklassse nach ASTM-Walkpenetration: NLGI-Klasse 3 bis 10°C.
- 10 mm Fettpumpkolben für eine schnelle Fettförderung.
- Mit Schlauchhalter
- Einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip.
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Handhabung.
- Permanente Kontrolle von Füllstand und Fettsorte möglich.
- Schneller und sauberer Kartuschenwechsel
- Optimale Restentleerung der Kartuschen.

Werkstoff	Metall
Betriebsdruck max.	400 bar
Anschlussgewinde	M10 x 1
Geeignet für	500 g Schraubkartusche
Länge	350 mm
Produktgewicht (per Stück)	1302,5 g
Schlauchlänge	340 mm
Fördervolumen pro Hub	2,2 cm^3

Art.-Nr. 0986 000 002
VE: 1

Details/Anwendung

Zweihandfettpresse für 500 g Schraubkartuschen zum einfachen und sauberen Schmieren von Maschinen.








CL01_3008100413, Rev: 0.418, Stand: 19. 08. 2026





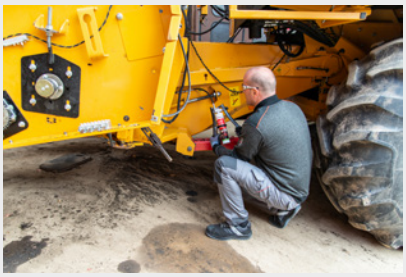





Anleitung

- 1. Verschlusskappe von der Kartusche abschrauben. Kartusche entlüften, bis Fett austritt.
- 2. Kartusche durch den Zentrierring in den Fettpressenkopf, der geöffneten Fettpresse, handfest einschrauben.
- 3. Folgekolben nachdrücken und Fettpresse anpumpen, bis am Mundstück Fett austritt. Vorgang ggf. mehrfach wiederholen. Betriebsbereit.

Hinweis

Da die Kolbenkammer der Fettpresse nicht über Federdruck, sondern durch das vom Kolben erzeugte Vakuum befüllt wird, darf der Handhebel nicht ruckartig geöffnet werden. Führen Sie gleichmäßige und zügige Arbeitsspiele aus. Je nach Viskosität (gegeben durch NLGI-Grad und Temperatur) ist, bedingt durch das Vakuumprinzip, bei geöffnetem Handhebel eine Verweilzeit einzuhalten, um eine ausreichende Füllung der Kolbenkammer zu erreichen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Metallzuführungsstück für Handheblfettpresse Länge 180 mm	0986 001

CL01_3008100413, Rev: 0.418, Stand: 19. 08. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Gummipanzerschlauch für Einhand,- zweihand Fettpresse und Hebelfettpresse Länge 30 cm	**0986 002**
Mundstück für Handhebelfettpresse M10 x 1	**0986 003**
Easylock-Fettkupplung Länge 73 mm	**0986 004 001**

CL01_3008100413, Rev: 0.418, Stand: 19. 08. 2026