
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Edelstahl A2-70, blank

Normen	ISO 7040
Werkstoff	Edelstahl A2
Festigkeitsklasse	70
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Sicherungsfunktion	Klemmteil Polyamidring
Sicherungsart	Verliersicherung, klemmend



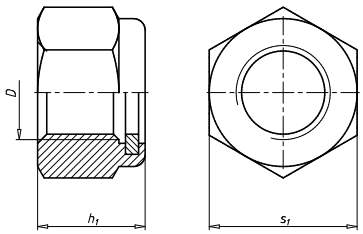

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (h_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M3	4,5 mm	SW5,5	**5162 000 403**	1000
M4	6 mm	SW7	**5162 000 404**	1000
M5	6,8 mm	SW8	**5162 000 405**	500
M6	8 mm	SW10	**5162 000 406**	500
M8	9,5 mm	SW13	**5162 000 408**	100
M10	11,9 mm	SW16	**5162 000 410**	100
M12	14,9 mm	SW18	**5162 000 412**	50
M16	19,1 mm	SW24	**5162 000 416**	50
M20	22,8 mm	SW30	**5162 000 420**	25
M24	27,1 mm	SW36	**5162 000 424**	25

Hinweis

ISO 7040 ersetzt DIN 982 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 ergänzt | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig.

CL01_3512121113, Rev: 0.376, Stand: 30. 06. 2026