
Transportgeräterolle mit fester Halterung

Polyurethan-Reifen, Kern aus Polyamid 6



- Nabe mit Gleitlager
- Härte 60±3 Shore D
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung
- Einsatztemperatur von –15°C bis +80°C
- Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
- Für unterschiedliche Böden geeignet

Härte nach Shore A min./ max.	57-63
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C

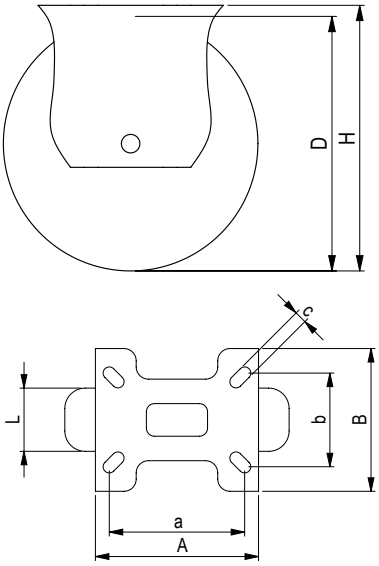

Art.-Nr.	0683 567 911	0683 567 912	0683 567 913
VE	1	1	1
Rollendurch-messer (D)	100 mm	125 mm	150 mm
Rollenbreite (L)	30 mm	35 mm	45 mm
Höhe (H)	128 mm	156 mm	194 mm
Traglast	170 kg	220 kg	300 kg
Länge (A)	100 mm	100 mm	140 mm
Breite (B)	85 mm	85 mm	110 mm
Lochabstand (a)	80 mm	80 mm	105 mm
Lochabstand 2 (b)	60 mm	60 mm	80 mm
Langlochdurch-messer (c)	9 mm	9 mm	11 mm

Details/Anwendung

Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Die Rollen sind geeignet für die Textil- und Chemieindustrie, für Gerbereien sowie für Hotel- und Krankenhaus-betriebe.

CL01_1504230504, Rev: 0.247, Stand: 10. 09. 2025

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504230504, Rev: 0.247, Stand: 10. 09. 2025