Kabelbügel W-KBB 935 plus


Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte, Kabelbügel in einfacher oder doppelter Ausführung

G3.3



- Schnelle, wirtschaftliche und optisch saubere Befestigung
- Unkomplizierte Verlegung von Leitungen an Wänden, Decken und in Zwischendecken sowie abgedeckten Schächten
- Einfache und schnelle Nachverlegung durch automatischen Verschlussmechanismus
- Geringer Platzbedarf durch extrem flache Bauweise
- Temperaturbeständigkeit: –30° bis +80°C
- Halogen- und silikonfrei

Werkstoff	PA 6 - Polyamid
Farbe	Lichtgrau RAL 7035 ähnlich
Kabeltyp	NYM 3 x 1,5 mm²
Breite (B)	17 mm
Höhe (H)	19 mm
Klemmbreite (K)	100 mm
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C

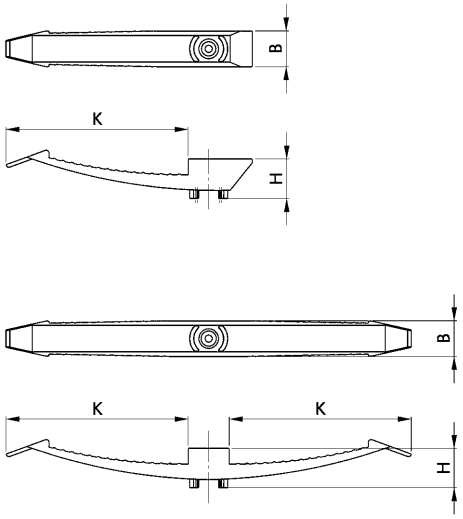

Ausführung	Anzahl Leitungen	Art.-Nr.	VE
Doppelt	16 STK	**0864 935 120**	50
Einfach	8 STK	**0864 935 110**	100

Details/Anwendung

Geeigneter Untergrund: Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206, Vollziegel (VZ), Kalksandvollstein (KSV) und Stahl.

Leistungsnachweis

Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703

CL01_4001022602, Rev: 0.424, Stand: 29. 09. 2026

Hinweis

Zu Verarbeiten mit DIGA-Nägeln:

- NG CS-2/3-HFB, Art.-Nr. 0864 950 227 – 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, Art.-Nr. 0864 940 227 – 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, Art.-Nr. 0864 953 327 – 0864 953 338
- Länge der zu verwendenden Nägel ist von der Festigkeit des Untergrunds abhängig

CL01_4001022602, Rev: 0.424, Stand: 29. 09. 2026