
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT

Zur Befestigung auf Holz

- Lieferung ohne Schraube
- Empfohlener Schraubendurchmesser: 6 mm (z. B. Wüpo-fast 2.0-Schraube)
- Der Stützteller ist mit vier in das Isoliermaterial ragenden Stiften ausgestattet, um den Halt des Isoliermaterials zu erhöhen.



Typbezeichnung	W-DT
Tellerdurchmesser	60 mm
Lochinnendurchmesser (d Loch)	6,5 mm
Tellerhöhe (h Teller)	4,4 mm
Senkungdurchmesser (d Senk)	20 mm
Länge	31 mm
Werkstoff	PE - Polyethylen
Befestigungsdicke min.	26 mm
Länge 2	11,2 mm
Geeignet für Schrauben-kopfdurchmesser	12,4 mm
Erforderlicher Schrauben-durchmesser max.	6,1 mm

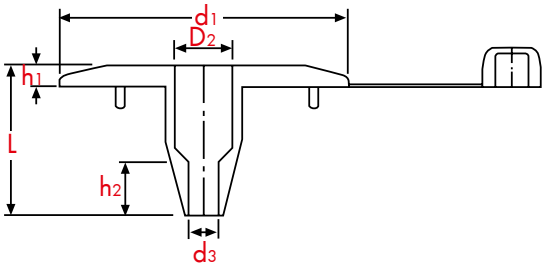

Art.-Nr. 0903 780 060
VE: 500

Details/Anwendung

Zur Befestigung von Dämmstoffmaterialien (z. B. Polystyrol, Polyurethan, Steinwolle, Kork usw.) auf Holzwänden in Kombination mit Holz- oder Spanplattenschrauben aus verzinktem Stahl





Hinweis

Die Verwendung von Schrauben aus INOX-Stahl ist nicht erforderlich, da die Platte mit einer Abdeckung ausgestattet ist, die die Schraube von den nachfolgenden Wandbelägen trennt (rostige Metallteile können Rostflecken an Gipsabdeckungen verursachen)

Um die Korrosion der Schraube zu verhindern, muss das Bohrloch mit der Abdeckplatte verschlossen werden.

CL01_4503010203, Rev: 0.381, Stand: 18. 08. 2025

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0903 780 060	Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet 74 mm	**0614 176 702**