
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 439
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



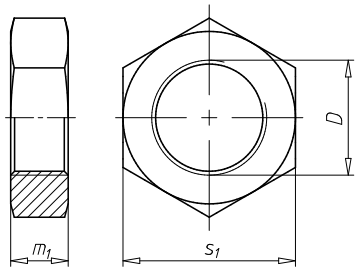

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Festigkeitsklasse	Art.-Nr.	VE
M8 x 1	4 mm	SW13	04	**0318 810**	1000
M10 x 1	4,7 mm	SW17	04	**0318 10 10**	500
M10 x 1	4,7 mm	SW17	05	**0318 501 010**	500
M10 x 1,25	4,7 mm	SW17	04	**0318 10 125**	500
M12 x 1	5,7 mm	SW19	04	**0318 121 0**	500
M12 x 1,25	5,7 mm	SW19	04	**0318 12 125**	100/200
M12 x 1,5	5,7 mm	SW19	04	**0318 121 5**	500
M14 x 1	6,42 mm	SW22	04	**0318 14 10**	500
M14 x 1,5	6,42 mm	SW22	04	**0318 141 5**	500
M16 x 1	7,42 mm	SW24	04	**0318 16 1**	200
M16 x 1,5	7,42 mm	SW24	04	**0318 161 5**	50
M18 x 1,5	8,42 mm	SW27	04	**0318 181 5**	100
M20 x 1	9,1 mm	SW30	04	**0318 20 1**	100
M20 x 1,5	9,1 mm	SW30	04	**0318 201 5**	25
M20 x 2	10 mm	SW30	04	**0318 802 02**	100
M22 x 1,5	9,9 mm	SW32	04	**0318 221 5**	50
M24 x 1,5	10,9 mm	SW36	04	**0318 24 15**	50
M24 x 2	10,9 mm	SW36	04	**0318 242 0**	50
M26 x 1,5	13,5 mm	SW41	04	**0318 26 15**	25
M27 x 1,5	12,4 mm	SW41	04	**0318 271 5**	25
M27 x 2	12,4 mm	SW41	04	**0318 272 0**	25
M28 x 1,5	14 mm	SW41	04	**0318 281 5**	50
M30 x 1,5	13,9 mm	SW46	04	**0318 301 5**	50

CL01_3512120531, Rev: 0.318, Stand: 26. 06. 2026

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Festigkeitsklasse	Art.-Nr.	VE
M30 x 2	13,9 mm	SW46	04	**0318 302 0**	25
M33 x 1,5	15,4 mm	SW50	04	**0318 331 5**	25
M33 x 2	15,4 mm	SW50	04	**0318 332 0**	25
M36 x 1,5	16,9 mm	SW55	04	**0318 361 5**	15
M36 x 2	16,9 mm	SW55	04	**0318 362 0**	10/100
M36 x 3	16,9 mm	SW55	04	**0318 363 0**	25
M40 x 1,5	20 mm	SW60	04	**0318 401 5**	10
M42 x 1,5	19,7 mm	SW65	04	**0318 421 5**	25
M42 x 2	19,7 mm	SW65	04	**0318 42 2**	25

Hinweis

DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.