
VARIFIX Konsole 41/41 Stahl verzinkt

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten und vielem mehr

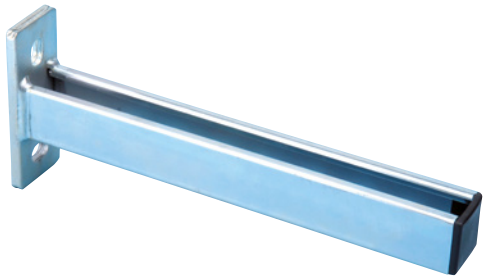


- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte

Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Grundplattenhöhe (H)	126 mm
Grundplattenbreite (B)	50 mm
Grundplattendicke (t)	8 mm
Profilhöhe (H_P)	41 mm
Profilbreite (B_P)	41 mm
Profilstärke (t_P)	2,5 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	13 mm
Lochabstand (LA_1)	75 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	20 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	12,5 mm
Lochabstand 2 (LA_2)	35 mm
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff	Baustahl, 1.0037

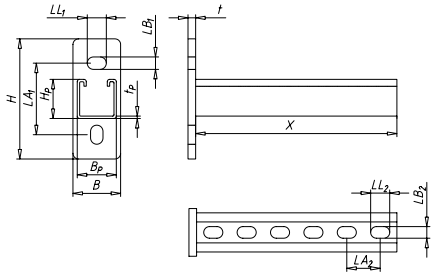


CL01_8001010204, Rev: 0.474, Stand: 21. 09. 2026


Art.-Nr.	0862 009 058	0862 009 059	0862 009 060	0862 009 061	0862 009 062	0862 009 063
VE	1	1	1	1	1	1
Effektive Konsolenlänge (X)	1015 mm	210 mm	315 mm	455 mm	630 mm	770 mm
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)	0,86 kN/m	20,7 kN/m	8,76 kN/m	4,2 kN/m	2,19 kN/m	1,47 kN/m
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2	0,86 kN	4,14 kN	2,76 kN	1,91 kN	1,38 kN	1,13 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3	0,43 kN	2,07 kN	1,38 kN	0,96 kN	0,69 kN	0,56 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4	0,43 kN	2,07 kN	1,38 kN	0,96 kN	0,69 kN	0,56 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5	0,28 kN	1,38 kN	0,92 kN	0,64 kN	0,46 kN	0,38 kN
Brandschutzgeprüft	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Produktgewicht (per Stück)	2890 g	930 g	1124 g	1515 g	1972 g	2290 g
Länge	1000 mm	200 mm	300 mm	450 mm	600 mm	750 mm

Details/Anwendung


Ideal zum befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.




Belastungsfall 1




Belastungsfall 2



Belastungsfall 3



Belastungsfall 4



Belastungsfall 5

CL01_8001010204, Rev: 0.474, Stand: 21. 09. 2026

Anleitung









Leistungsnachweis

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen