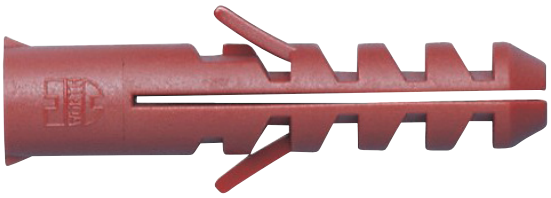
Nylondübel

Für den unteren Lastbereich (untergeordnete Befestigungen)

- Hochwertiges Polyamid (Nylon).
- Halogenfrei und silikonfrei.
- Temperaturbeständig von –40 °C bis +80 °C.
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen.
- Die Verdrehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch.
- Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert Beschädigung von Putz und Fliesen.
- Durchsteck- und Vorsteckmontage.
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY D.



HALOGENFREI

Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung	Abhängig von der Schraubenlänge
Erforderliche Schraubenlänge (l s)	Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser

Art.-Nr.	0903 5 25	0903 6 30	0903 8 40	0903 10 50	0903 12 60	0903 14 75
VE	100	100	100	50	25	20
Dübeldurchmesser	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Dübellänge (l)	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm
Setztiefe (h nom)	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Erforderlicher Holzschraubendurchmesser (d Schr.Holz)	2,5 - 4 mm	3,5 - 5 mm	4,5 - 6 mm	6 - 8 mm	8 - 10 mm	10 - 12 mm
Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser (d Schr. Span)	4,5 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Erforderlicher Schraubendurchmesser min.				6 mm	8 mm	10 mm
Erforderlicher Schraubendurchmesser max.				8 mm	0 mm	12 mm
Setztiefe (h s)	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm
Achsabstand (a)	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Randabstand (a r)	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
Bohrlochtiefe (t)	35 mm	40 mm	50 mm	65 mm	75 mm	85 mm


CL01_4501030504, Rev: 0.446, Stand: 11. 09. 2026


Art.-Nr.	0903 16 80
VE	10
Dübeldurchmesser	16 mm
Dübellänge (l)	80 mm
Setztiefe (h nom)	80 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	16 mm
Erforderlicher Holzschraubendurchmesser (d Schr.Holz)	12 - 14 mm
Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser (d Schr. Span)	
Erforderlicher Schraubendurchmesser min.	12 mm
Erforderlicher Schraubendurchmesser max.	14 mm
Setztiefe (h s)	80 mm
Achsabstand (a)	160 mm
Randabstand (a r)	80 mm
Bohrlochtiefe (t)	95 mm


ORSY-lagerfähig


Details/Anwendung

- Kunststoffdübel für den unteren Lastbereich (untergeordnete Befestigungen)
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, druckfester Naturstein
- Geeignet zur Befestigung von Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern, Blumenampeln, ect.
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde) (z.B. ASSY-D)
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube


Loch bohren


Bohrloch reinigen


Dübel setzen



Spreizteilposition im Randbereich beachten


Bauteil befestigen

Hinweis

- Bohren Sie Lochsteine im Drehgang (ohne Schlagwerk).
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
- Schraubenlänge = Anbauteildicke (+Putz-/ Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser.