Bit RW®

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben

- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb
- Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Steck-Effekt
- 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße




RW

Antrieb	1/4 Zoll
Antriebart	Innensechskant
Abtriebart	RW

Farbleitsystem	Abtrieb	Länge	Art.-Nr.	VE
RW 10	RW10	50 mm	**0614 71 10**	1/5
RW 20	RW20	50 mm	**0614 71 20**	1/5
RW 25	RW25	50 mm	**0614 71 25**	1/5
RW 30	RW30	50 mm	**0614 71 30**	1/5
RW 40	RW40	50 mm	**0614 71 40**	1/5
RW 10	RW10	70 mm	**0614 75 10**	5
RW 20	RW20	70 mm	**0614 75 20**	5
RW 25	RW25	70 mm	**0614 75 25**	5
RW 30	RW30	70 mm	**0614 75 30**	5
RW 40	RW40	70 mm	**0614 75 40**	5
RW 10	RW10	120 mm	**0614 72 10**	1/5
RW 20	RW20	120 mm	**0614 72 20**	1/5
RW 25	RW25	120 mm	**0614 72 25**	1/5
RW 30	RW30	120 mm	**0614 72 30**	1/5
RW 40	RW40	120 mm	**0614 72 40**	1/5

Details/Anwendung

PH/PZ-Abtrieb

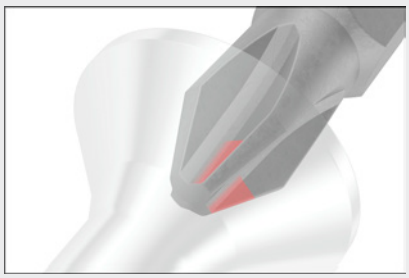


Gute Zentrierbarkeit, aber geringe Kraftübertragung und leichtes Ausdrehen des Kopfes

TX-Abtrieb



Hohe Drehmomentübertragung und guter Seitenhalt im Abtrieb

RW-Abtrieb

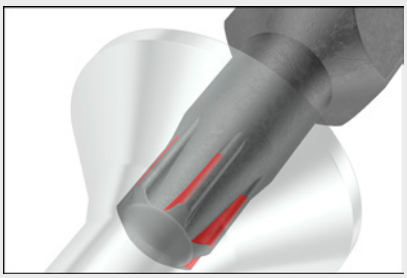

Perfekter Passsitz des Bits durch konisch zulaufendem, tief eindringendem RW-Bit

CL01_6005031802, Rev: 0.617, Stand: 11. 09. 2026

Hinweis

Sie benötigen für den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl für Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet.

CL01_6005031802, Rev: 0.617, Stand: 11. 09. 2026