Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200

Basis-Mörtel für Mauerwerk und ungerissenen Beton

23.10 24.4

- 2-K Reaktionsharzmörtel, Polyester styrolfrei
- Einzelbefestigung ungerissener Beton
  Ankerstange W-VI-A,Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
- Einzelbefestigung Mauerwerk (System mit Siebhülse SH)
  Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Siebhülse SH



LEED tested

Typbezeichnung	WIT-PM 200
Inhalt	300 ml
Lieferumfang	Mörtelkartusche 300 ml (Schlauchfolie) + 1 Statikmischer
Geeignete Auspresspistole	Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, Silikon Auspresspistole 310ml
Verarbeitungstemperatur min./max./Bedingung	-5 bis 35 °C/Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
Umgebungstemperatur min./max./Bedingung	-40 bis 80 °C/nach vollständiger Aushärtung
Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.	50 °C
Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.	80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
Zulassung	ETA-12/0569, ETA-13/0037
Chemische Basis	Polyester, styrolfrei
Farbe	Grau


Art.-Nr. 5918 242 300
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

- Verankerungen im ungerissenen Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Geeignet zur Befestigung von Holzkonstruktionen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Sanitärgegenständen, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.


Wohnwände


Holzkonstruktionen

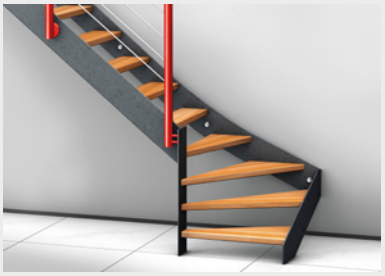

Treppen


CL01_4502012601, Rev: 0.499, Stand: 26. 06. 2026

Anleitung


Schlauchfolienkartusche 300 ml: Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden! Mischer auf Kartusche schrauben. 20 cm Mörtelvorlauf.


Verankerungsgrund Lochstein:



Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)




Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen



Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren



Siebhülse einschieben



Mischer auf Kartusche schrauben




Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)


Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen


Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken





Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten




Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden


Verankerungsgrund Vollstein:



Bohrloch herstellen




Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen



Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren



Mischer auf Kartusche schrauben




Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)



Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)


Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken


Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung




Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten




Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

CL01_4502012601, Rev: 0.499, Stand: 26. 06. 2026


Setzanweisung Verbundanker, Beton:




Bohrloch herstellen




Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen




Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren




Mischer auf Kartusche schrauben




Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)




Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen




Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken



Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung



Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten



Bauteil montieren. Max. Drehmment darf nicht überschritten werden

Leistungsnachweis

- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0569: Einzelbefestigung + ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- Europäische Technische Bewertung ETA-13/0037: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange 3.1, Siebhülse SH, Porenbeton nur ohne Siebhülse)
- EPD: Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230415-CBA2

Lieferumfang Art.-Nr. 5918 242 300		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Statikmischer FILL & CLEAN 8 mm 21.5 cm	**0903 420 001**	1

Ergänzende Produkte zu	**Bezeichnung**	**Art.-Nr.**
5918 242 300	Auspresspistole WIT Schwarz	**0891 003**
	Statikmischer FILL & CLEAN 8 mm 21.5 cm	**0903 420 001**
	Statikmischer FILL & CLEAN 8 mm 21.5 cm	**0903 420 001**
	Statikmischerverlängerung WIT-MV 10 mm 200 mm	**0903 420 004**

CL01_4502012601, Rev: 0.499, Stand: 26. 06. 2026