
Excenterbeschlag 22


Geeignet für schwere Holzverbindungen


- Hohe Stabilität, da der Verbindungsbolzen durch den Verbinder gesteckt wird und sodurch die bestmögliche Auflage des Verbinders gewährleistet ist und eine hohe Anzugskraft aufgebracht
- werden kann
- Excenterbohrung: Ø 22 mm
- Mittige Stirnbohrung: Ø 8 mm
- Excenter in Zinkdruckguss verzinkt mit Innensechskant SW 6




Materialstärke min.	20 mm
Materialstärke max.	30 mm
Bohrlochdurchmesser	22 mm
Bohrmaß	25 mm
Antriebart	Innensechskant
Innenantrieb	IS6
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	Verzinkt





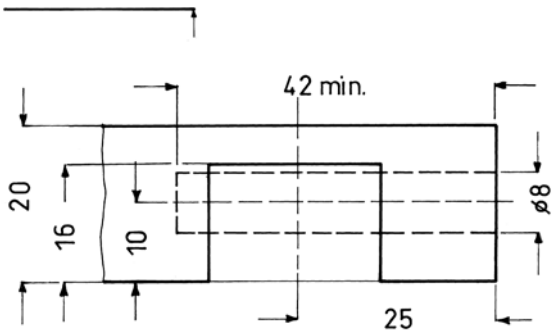






Art.-Nr. 0683 242 080
VE: 50

ORSY-Lagerfähig


CL01_1504180512, Rev: 0.265, Stand: 21. 01. 2026

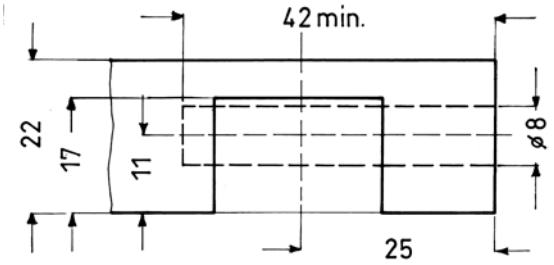

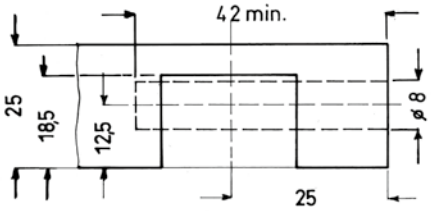

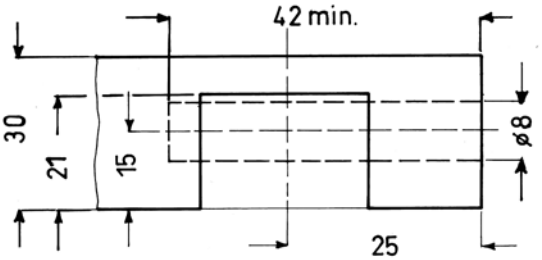

Details/Anwendung



Technische Änderungen vorbehalten.