
Biegsames Elektroinstallationsrohr Ultraspeed M UV Halogenfrei

Biegsames, halogenfreies, UV beständiges und sich selbst zurückbildendes Elektroinstallationsrohr mit innenliegender Gleitschicht.

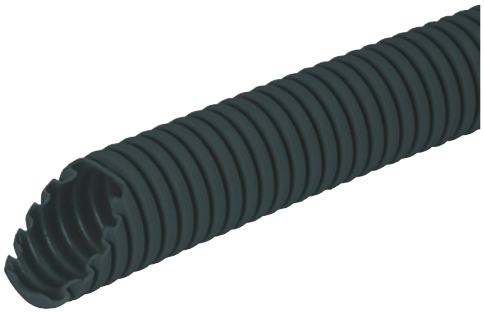

- Innenliegende Beschichtung für erleichtertes Einziehen
- Klassifizierung: EN 34223
- ≥750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit
- ≥6J - schwere Schlagfestigkeit
- - 5°C bis +90°C
- Schwarz
- Halogenfrei
- UV beständig
- PP, LSF0H, selbstverlöschend
- Glühdrahtprüfung 960°C

Palettenmengen:

- Nennweite 25 mm: 1200 m
- Nennweite 32 mm: 600 m
- Nennweite 40 mm: 500 m

Farbe	Schwarz
Entflammbar	Selbstverlöschend
Temperatureinsatzbereich min./max.	-5 bis 90 °C
Werkstoff	PP - Polypropylen
Flammwidrig	960 °C
Halogenfrei	Ja
UV-Beständigkeit	Ja

Außendurchmesser	Innendurchmesser	Art.-Nr.	VE
25 mm	18,2 mm	**0975 258 225**	100
32 mm	24,2 mm	**0975 258 232**	25
40 mm	32,4 mm	**0975 258 240**	25

Details/Anwendung

Biegsames Elektroinstallationsrohr, schwarz für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, in Estrich und Beton, Hohlwänden und -Decken, auf Holz sowie auf und unter Putz.

Leistungsnachweis

LowSmoke: IEC 61034-4
Halogenfrei: EN50642, DIN VDE 0604-2100
0H Zero Halogen: IEC 60754-1, IEC 60754-2
DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22,
Anti-UV: DIN EN 50618:2015-12

CL01_55020401125, Rev: 0.66, Stand: 12. 08. 2026