
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba Typ BZ


Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, Aluminiumprofilen und Sandwichelementen auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen ≥ 1,25 mm

05

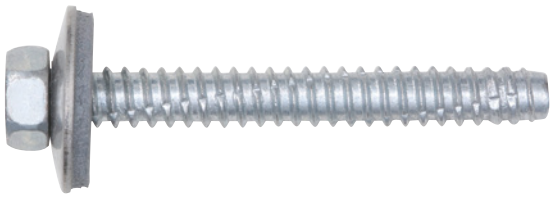

- Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen
- Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
- Geeignet für Bauteilkombinationen t_I / t_{II} nach Zulassung ETA-10/0184 für Stahl / Stahl, Alu / Stahl und Alu / Alu
- Zusätzlich nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung ab einer Länge ≥ 50 mm auf Stahlunterkonstruktionen

Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff Dichtscheibe	Edelstahl A2
Oberfläche Dichtscheibe	Blank
Werkstoff Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebart	Sechskant
Gewindeart	Blechschraubengewinde
Spitzenform	Zapfen
Untergrund	Stahl, Aluminium
Nenndurchmesser (d_1)	6,3 mm
Außendurchmesser Dichtscheibe (d_2)	16 mm
Scheibendicke (h_1)	3 mm
Kopfhöhe (k_1)	4,5 mm
Außenantrieb (s_1)	SW3/8
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.	2 mm
Zulassung	ETA-10/0184

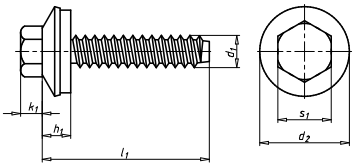

Länge (l_1)	**Gewindelänge**	**Art.-Nr.**	**VE**
25 mm	22 mm	**0201 63 25**	500
32 mm	29 mm	**0201 63 32**	500
50 mm	47 mm	**0201 63 50**	300
64 mm	61 mm	**0201 63 64**	300
75 mm	69 mm	**0201 63 75**	300
130 mm	69 mm	**0201 63 130**	150
150 mm	69 mm	**0201 63 150**	150
175 mm	69 mm	**0201 63 175**	150


CL01_3502030605, Rev: 0.337, Stand: 26. 06. 2026

ORSY-lagerfähig

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ BZ					
Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl)	1,25	1,50	2,0–5,9	6,0–6,9	≥ 7,0
Bohrloch-Ø [mm]	5,0	5,0	5,3	5,5	5,7

Details/Anwendung



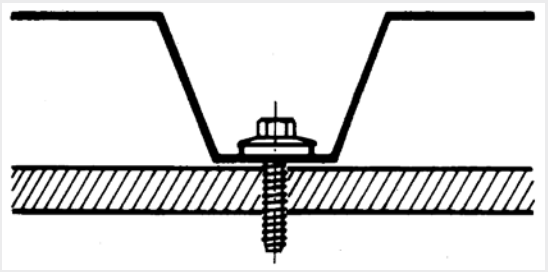

	Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
	1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet Schlüsselweite 3/8 Zoll Länge 51 mm	**0614 176 716**
	Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet Schlüsselweite 3/8 Zoll	**0614 176 723**