
Systemverbinder SV 20 E

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs

- Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab
- Breite Aufnahme für Systembolzen deckt Fertigungstoleranzen ab
- Mit einer Durchgangsbohrung kann der Verbinder auch unsichtbar eingesetzt werden
- Durch die neue Gestaltung lässt sich der Verbinder mit reduzierter Einpresskraft sehr leicht vormontieren ohne die Oberfläche zu beschädigen



Werkstoff	Zinkdruckguss
Ausführung	Ohne Steg

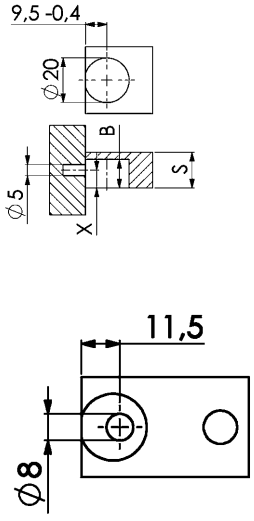

Verdeckte Montage

Oberfläche	Für Materialstärke	Innenantrieb	Bohrtiefe	Art.-Nr.	VE
Schwarz verzinkt	19 mm	RW20	14 mm	**0683 221 442**	200
Vernickelt	16 mm	RW20	12,5 mm	**0683 221 421**	200
Vernickelt	16 mm	Z2	12,5 mm	**0683 221 420**	200
Vernickelt	19 mm	RW20	14 mm	**0683 221 423**	200
Vernickelt	19 mm	Z2	14 mm	**0683 221 422**	200

ORSY-Lagerfähig

Konstruktionsinformation		
Materialdicke in mm (S)	**Bohrungsabstand in mm (X)**	**Bohrtiefe in mm (B)**
16	8	12,5
19	9,5	14

CL01_1504180906, Rev: 0.252, Stand: 21. 01. 2026

Details/Anwendung



Ergonomisches Anziehen




RW-Antrieb



PZ-Antrieb

Anleitung



Ausführung ohne Steg:
Fachboden von oben oder seitlich einsetzbar
Zusätzlicher Einsatz von Dübeln oder Holzverbindungsplättchen möglich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504180906, Rev: 0.252, Stand: 21. 01. 2026