
Stahlnagel

- Schießbolzen-Qualität durch präzise Zwischenstufenhärtung – extrem hart, zugleich außergewöhnlich zäh und elastisch für maximale Zuverlässigkeit auch unter hoher Belastung.
- Glanzverzinkt mit 7,2 mm Kopfdurchmesser für hochwertige Optik.



Nenndurchmesser (d_1)	3,5 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

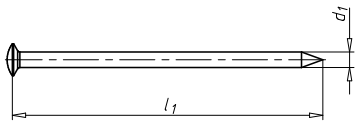

Länge (l_1)	**Kopfdurchmesser**	**Art.-Nr.**	**VE**
30 mm	7,2 mm	**0478 035 30**	100
40 mm	7,2 mm	**0478 035 40**	100
50 mm	7,2 mm	**0478 035 50**	100
60 mm	7,2 mm	**0478 035 60**	100
70 mm	7,2 mm	**0478 035 70**	100
80 mm	7,2 mm	**0478 035 80**	100
90 mm		**0478 035 090**	100
100 mm		**0478 035 101**	100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Klempner-, Spenglernägel werden verwendet zur Befestigung von Blechen, Hartfaserplatten etc. auf Mauerwerk und Beton.

Hinweis

Je härter die Wandung, desto kürzer der Nagel, je weicher der Untergrund, desto länger der Nagel.

CL01_35090211113, Rev: 0.274, Stand: 14. 04. 2026