
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Hohe Flexibilität

- Ermöglicht die Verwendung von Kranzprofilen und Aufsatzleuchten
- Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Sicherer Halt in jeder Position ab 45° Öffnungswinkel

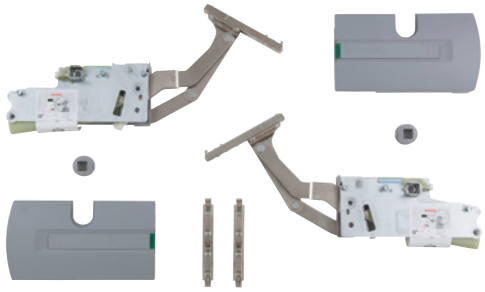


Klappenspektrum:


- Breite: 450–1200 mm
- Höhe: 420–750 mm


Lieferumfang

- 1 x Beschlag rechts und links
- 1 x Abdeckkappen rechts und links in grau ähnlich RAL 7045
- 1 x Quertraverse 1090 mm zum Ablängen
- 2 x Schiebehülsen
- 2 x Montageplatten
- Papierschablone und Montageanleitung

Passend für Korpusbreite min./max.	450-1200 mm
Typbezeichnung	Kinvaro S-35
Kraftspeicher	A
Mindesteinbautiefe	240 mm
Öffnungswinkel	60 Grad

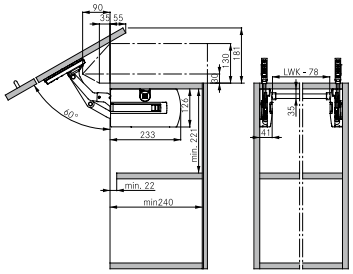





Art.-Nr. F152 000 255


VE: 1

CL01_1504030903, Rev: 0.321, Stand: 25. 08. 2026

Klappenhöhe	Klappengewicht inkl. Griff in kg				
	Art.-Nr.				
in mm	F152000255	F152000256	F152000257	F152000258	F152000259
420 - 450	1,5 - 7,5	5,0 - 11,0	-	-	-
450 - 480	1,8 - 7,5	5,0 - 12,0	-	-	-
480 - 510	1,8 - 6,5	5,0 - 12,5	-	-	-
510 - 540	2,0 - 6,0	5,0 - 13,0	-	-	-
540 - 570	2,0 - 6,0	5,0 - 12,5	6,0 - 14,0	-	-
570 - 600	2,0 - 6,0	5,0 - 11,0	5,5 - 12,0	11,5 - 14,5	-
600 - 630	2,0 - 5,5	4,0 - 10,0	5,5 - 11,5	10,5 - 15,5	-
630 - 660	2,0 - 5,5	-	4,5 - 11,0	8,5 - 16,0	-
660 - 690	2,0 - 5,0	-	4,0 - 10,0	7,5 - 15,0	12,0 - 16,5
690 - 720	2,0 - 5,0	-	4,0 - 8,5	6,5 - 13,5	12,0 - 17,5
720 - 750	-	-	4,0 - 8,0	6,5 - 12,5	10,0 - 17,0


Details/Anwendung

(HV) Höhenverstellung ±1,5 mm




Alle Verstellungen können unabhägnig voneinander vorgenommen werden, siehe beigepackte Montageanleitung

(SV) Seitenverstellung ±1,5 mm



Alle Verstellungen können unabhägnig voneinander vorgenommen werden, siehe beigepackte Montageanleitung

(TV) Tiefenverstellung ±1,5 mm



Alle Verstellungen können unabhägnig voneinander vorgenommen werden, siehe beigepackte Montageanleitung



Legende	
	Frontauflage oben
	Frontauflage seitlich
	Lichte Weite Korpus

Hinweis

Berechnung Klappengewicht


Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht

[1] Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm^3, Spanplatte 0,65 kg/dm^3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm^3

[2] Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.

CL01_1504030903, Rev: 0.321, Stand: 25. 08. 2026

Achtung! Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

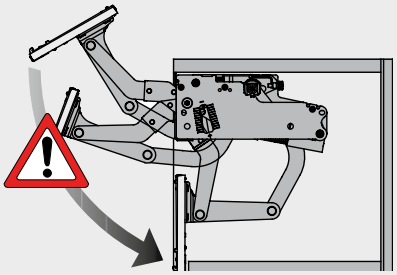

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504030903, Rev: 0.321, Stand: 25. 08. 2026