Einweg-Hebeband nach DIN 60005

Aus hochfestem Polyester gefertigt, ist das Material oberflächenschonend und überzeugt durch geringes Eigengewicht



Sehr flexibles Anschlagmittel

- Für jegliche Lasten
- Verschiedene Anschlagarten möglich
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Anschlagmitteln


Hohe Tragfähigkeit

Bandbreite	50 mm
Werkstoff	PES - Polyester
Normen	DIN 60005

Nutzlänge	Farbe	Tragfähigkeit (einfach direkt)	Tragfähigkeit (einfach umgelegt)	Tragfähigkeit (einfach geschnürt)	Temperatureinsatzbereich min./max.	Art.-Nr.	VE
0,5 m	Weiß	1400 kg	2800 kg	1120 kg		**0713 50 39**	10
0,7 m	Weiß	1400 kg	2800 kg	1120 kg		**0713 50 40**	10
1 m	Weiß	1400 kg	2800 kg	1120 kg		**0713 50 41**	10
400 mm	Schwarz	730 kg	1460 kg	584 kg	0 bis 45 °C	**0713 924 105**	10/100
700 mm	Schwarz	730 kg	1460 kg	584 kg		**0713 924 205**	10/100

Details/Anwendung


- Einweg-Hebebänder können in einem Temperaturbereich zwischen –40 °C bis +100 °C eingesetzt werden
- Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Einweg-Hebebänder über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen im Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen
- Auch zur Fixierung von frischgepflanzten Bäumen geeignet



Anschlagart: Einfach direkt




Anschlagart: Einfach geschnürt



Anschlagart: Einfach umgelegt

CL01_2003020102, Rev: 0.1102, Stand: 14. 09. 2026



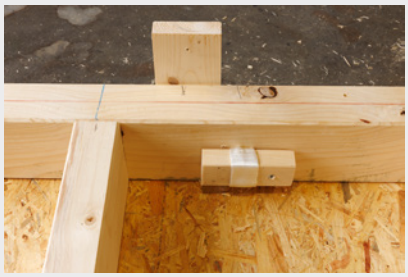

Hinweis

Einweg-Hebebänder dürfen nur einmalig benutzt werden und sind am Ende der Transportkette zu entsorgen!

CL01_2003020102, Rev: 0.1102, Stand: 14. 09. 2026