
Gitterleinen Silizium-Karbid für Hand- und Maschinenverarbeitung

Aggressives Schleifkorn

- Kein Zusetzen dank großer Spannräume

Breite x Länge	115 mm x 280 mm
Haftsystem	Ohne

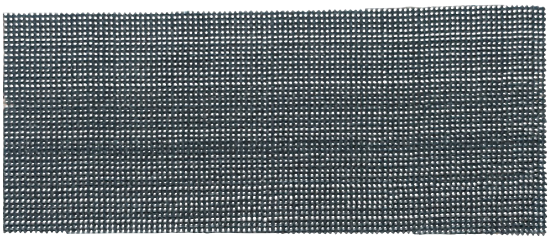

Körnung	Art.-Nr.	VE
60	**0585 600 60**	25
80	**0585 600 80**	25
100	**0585 600 100**	25
120	**0585 600 120**	25
150	**0585 600 150**	25
180	**0585 600 180**	25
240	**0585 600 240**	25

Details/Anwendung

- Verspachtelung an Gips- und Faserplatten (Empfehlung Körnung: P 80 – P 180)
- Schleifen von Gestein, Granit, Marmor und Beton (Empfehlung Körnung: P 60 – P 120)
- Abschleifen alter Farbe/Lacke (Empfehlung Körnung: P 60 – P 120)
- Holzschliff (Empfehlung Körnung: P 60 – P 120)
- Lackzwischenschliff (Empfehlung Körnung: P 60 – P 120)
- Feinschleifen von Grundierung und Füller (Empfehlung Körnung: P 120 – P 180)
- Entrosten von Metall (Empfehlung Körnung: P 60 – P 120)

CL01_7506010101, Rev: 0.297, Stand: 18. 06. 2026