
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 6925
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	10
Oberfläche	Verzinkt
Sicherungsfunktion	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig
RoHS-konform	Ja
Sicherungsart	Verliersicherung, klemmend



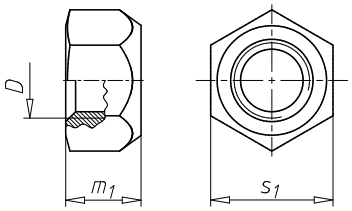

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M8	8 mm	SW13	**0369 711 8**	1000
M12	12 mm	SW18	**0369 711 12**	200
M16	16,4 mm	SW24	**0369 711 16**	150
M20	20 mm	SW30	**0369 711 20**	100

Hinweis

DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

CL01_3512121018, Rev: 0.303, Stand: 26. 06. 2026