
Flachsteckhülse unisoliert

RoHS konform

Ausführung	Ungedichtet
Werkstoff	Messing

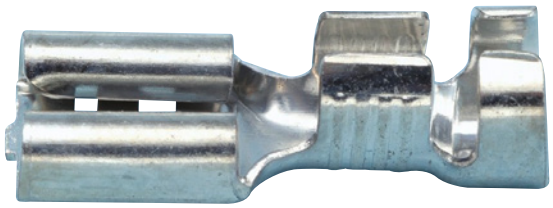

Drahtquerschnitt min./max.	Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge	Anzahl Rast-zungen	Haltenasendurch-messer (Ø)	Oberfläche	Art.-Nr.	VE
0,5-1 mm^2	2,8 x 0,5 mm			Blank	**0558 502 9**	100
0,5-1 mm^2	2,8 x 0,5 mm			Verzinnt	**0558 992 2**	100
0,5-1 mm^2	2,8 x 0,5 mm	1 STK		Blank	**0558 601 0**	100
0,5-1 mm^2	2,8 x 0,5 mm	1 STK		Verzinnt	**0558 995 5**	100
0,5-1 mm^2	2,8 x 0,8 mm			Verzinnt	**0558 992 3**	100
0,5-1 mm^2	6,3 x 0,8 mm		1,4 mm	Blank	**0558 504 0**	100
0,5-1 mm^2	6,3 x 0,8 mm		1,4 mm	Verzinnt	**0558 991 9**	100
0,5-1 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK		Versilbert	**0558 992 45**	100
0,5-1 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK		Verzinnt	**0558 991 6**	100
1-1,5 mm^2	2,8 x 0,5 mm	1 STK		Blank	**0558 603 21**	100
1,5-2,5 mm^2	4,8 x 0,5 mm		1,3 mm	Verzinnt	**0558 992 1**	100
1,5-2,5 mm^2	6,3 x 0,8 mm		1,4 mm	Blank	**0558 450 40**	100
1,5-2,5 mm^2	6,3 x 0,8 mm		1,4 mm	Blank	**0558 929**	100
1,5-2,5 mm^2	6,3 x 0,8 mm		1,4 mm	Versilbert	**0558 992 5**	100
1,5-2,5 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK	1,4 mm	Blank	**0558 603 2**	100
1,5-2,5 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK	1,6 mm	Versilbert	**0558 992 8**	100
1,5-2,5 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK	1,6 mm	Verzinnt	**0558 991 7**	100
4-6 mm^2	6,3 x 0,8 mm		1,4 mm	Versilbert	**0558 992 6**	100
4-6 mm^2	6,3 x 0,8 mm	1 STK	1,6 mm	Verzinnt	**0558 996 2**	100
4-6 mm^2	9,5 x 1,2 mm	1 STK		Verzinnt	**0558 526 7**	50

ORSY-lagerfähig

CL01_6501140402, Rev: 0.436, Stand: 17. 09. 2026